


LED高天井照明 LP-2077シリーズ

NEW

現場に最適なプランをご提案します。
お気軽にご相談ください。

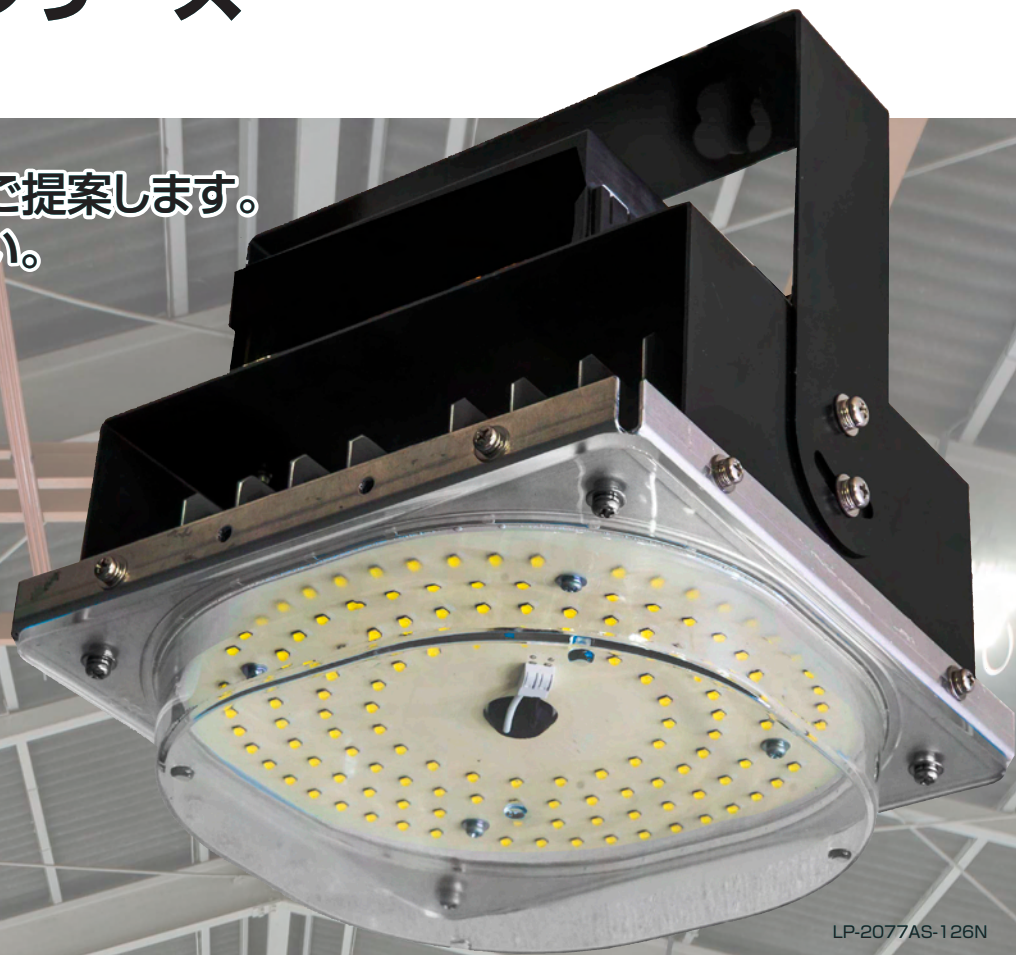


LP-2077AS-126N

- 軽量・高効率を実現
- 工場・学校の体育館などにおすすめ
- 長寿命60,000時間
- 瞬時点灯・再点灯が可能
- 30°までの斜め天井にも取付可能

既設メタルハイドランプと比較して50%以上の省エネ

既設のメタルハイドランプ 400W と比較すると同器具台数で明るさ同等。消費電力約 51% の省エネを実現しました。

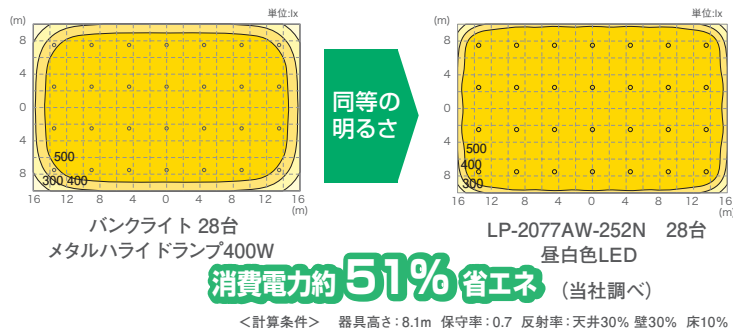

軽量・コンパクト 7.0kgの軽量化


従来の高天井照明器具より軽量・コンパクト設計。7.0kg の軽量化を実現しました。




アームが可動するため30°まで可変取付可能

アームが可動するため 30° まで取付角度の変更が可能です。照射角度の変更や傾斜天井への取付など、さまざまな状況に対応可能です。

■ 傾斜天井への取付



■ 照射角度の変更




LP-2077AS-126N

税抜 89,000 円



LP-2077AS-126N

光色	光源	定格消費電力
昼白色タイプ	LED	100v/102W
定格消費電力	定格入力容量	エネルギー消費効率
200v/98W	100v/103VA	162.6 lm/W
定格器具光束	関連色温度	平均演色評価数
16,000lm	5,000K	Ra:72

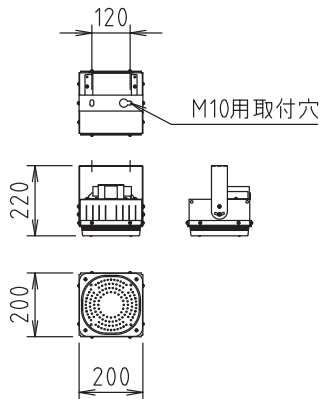


LP-2077AW-252N

税抜 178,000 円



LP-2077AW-252N

光色	光源	定格消費電力
昼白色タイプ	LED	100v/204W
定格消費電力	定格入力容量	エネルギー消費効率
200v/197W	100v/206VA	162.4 lm/W
定格器具光束	関連色温度	平均演色評価数
32,000lm	5,000K	Ra:72

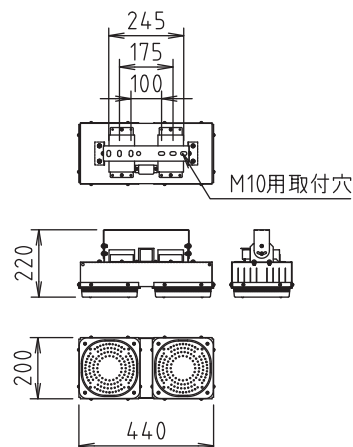

共通仕様

材質 : 銅板、アルミ、透明ポリカーボネート
 塗装色 : 黒
 定格入力電圧 : AC100/200/240V
 定格周波数 : 50/60Hz
 器具質量 : 約 2.5kg
 LEDモジュール : 60,000 時間
 設計寿命 : 屋内用

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。エネルギー消費効率は定格消費電力200V時の値です。
- LEDにはバツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なる場合がありますがご了承願います。
- 夏期は一時的に50℃でも使用出来ますが、継続使用した場合には短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。

共通仕様

材質 : 銅板、アルミ、透明ポリカーボネート
 塗装色 : 黒
 定格入力電圧 : AC100/200/240V
 定格周波数 : 50/60Hz
 器具質量 : 約 6.0kg
 LEDモジュール : 60,000 時間
 設計寿命 : 屋内用

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略したものです。エネルギー消費効率は定格消費電力200V時の値です。
- LEDにはバツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なる場合がありますがご了承願います。
- 夏期は一時的に50℃でも使用出来ますが、継続使用した場合には短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。

株式会社 因幡電機製作所

詳しくは <http://www.inaba.com/>

本社 〒550-0012 大阪市西区立売堀 3 丁目 1-1 (大阪トヨペットビル 6F)
 TEL.(06)6532-2301 FAX.(06)6532-2307

お問い合わせ

西 日 本 〒583-0861 大阪府羽曳野市西浦 976
 照明営業 TEL.(072)957-0661 FAX.(072)957-0665

東 日 本 〒101-0047 東京都千代田区千代田 2-3-3 (千代田トレードセンタービル 3F)
 照明営業 TEL.(03)5298-3660 FAX.(03)5298-3885

● 商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのであらかじめご了承ください。