

LEDIX

Vol.1.0.0

**Street light
Garden light
Emergency light
and more**





LEDIX

安心して暮らせる街のあかり

LED屋外照明シリーズ「LEDIX」(レディックス)は、
ランドスケープや建物との調和を重視したシンプルなデザインと、
長年培った製造技術をもとに、照明器具とポールを自社で設計・開発・製造を行い、
小ロットや特注製品など様々なニーズに迅速・柔軟に対応できる体制を整え、
いつでも安心して使い続けていただける品質の製品をご提供しています。

スタンダードシリーズ



公共施設用照明器具形式
LSA2-63 適合品

LP-2121AR(P.5)
LP-2121AS(P.6)




公共施設用照明器具形式
LST1-60 適合品

LP-2118A(P.7)



公共施設用照明器具形式
LST4-60 適合品

LP-2119A(P.7)



LP-2120A(P.8)



公共施設用照明器具形式
LST4-60 適合品

LP-2047BA(P.8)



LP-2116A(P.10)



公共施設用照明器具形式
LST3-60 適合品

LP-2091D(P.10)



LP-2015J(P.11)



LP-2044J(P.11)



公共施設用照明器具形式
LST2-60 適合品

LP-2050J(P.12)




LP-2041J(P.12)




LP-2014J(P.13)




LP-2074K(P.13)
LP-2074KT(P.14)



LP-2042J(P.14)



LP-2047CK(P.15)



LP-2047WK(P.15)



LP-2026J(P.16)



LP-2075J(P.16)

和風シリーズ



LP-2112B(P.17)



LP-2105B(P.17)



LP-2113B(P.18)



LP-2103B(P.18)


和風シリーズ



LP-2114B (P.19)



LP-2104B (P.19)




LP-2097B (P.20)



LP-2106A (P.20)

庭園灯 (低位置照明) シリーズ



LP-2101A-L (P.21)




LP-2101A-L-EV (P.21)




LP-2062J (P.22)



LP-2063K (P.22)



LP-2037H (P.22)



LP-2060H (P.22)



LW-1401A (P.24)



LW-1402AS-12N (P.24)



LW-1403BS-12N (P.24)



LP-2122A-9N (P.24)

投光器、高天井シリーズ




LP-2093B (P.25)



LP-2090C (P.25)





LP-2077K (P.26)



LP-2077AS/AW (P.26)

防災シリーズ

LW-F5205A (P.27)
LW-F5210A (P.27)

LP-F2091C (P.27)



LA-SR8E10A-N (P.27)



LA-SR8E10A (P.28)

防犯灯シリーズ



LA-SR4D (P.30)



LA-SR8E (P.30)



LA-SR16C (P.30)



LA-SR16LC (P.30)



LA-SRK20B (P.30)



LA-SRK40B (P.30)

因幡電機製作所のLED街路灯

スタンダードシリーズ、和風シリーズ、庭園灯（低位置照明）シリーズ、防犯灯シリーズ

従来のLED街路灯シリーズ「**LEDIX PARK**」が、より皆様のニーズに寄り添うラインアップになりました。シンプルなデザインの継承はもちろん、明るさや配光を見直すことで、さらに周囲の景観を損なうことなく、様々な場所でご使用いただけます。


LP-2121AR (全周配光タイプ)

NEW
Model



■共通仕様

材質：アルミ、透明強化ガラス
塗装色：ダークグレー
定格入力電圧：AC100 / 200V
定格周波数：50 / 60Hz
LEDモジュール
設計寿命：60,000時間
屋外用保護等級：IP44



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ100W器具相当

LP-2121AR-12N

価格:オープン(アーム、ポール別)

消費電力 : 13.5W/13.8W
エネルギー消費効率 : 159.2 lm/W
器具光束 : 2,150 lm
相関色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:72
電力会社申請容量 : 100V/14.4VA
器具質量 : 約6.0kg

水銀ランプ250W器具相当

LP-2121AR-34N

価格:オープン(アーム、ポール別)

消費電力 : 36.4W/36.5W
エネルギー消費効率 : 167.5 lm/W
器具光束 : 6,100 lm
相関色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:72
電力会社申請容量 : 100V/39.0VA
器具質量 : 約6.0kg

水銀ランプ300W器具相当

LP-2121AR-48N

価格:オープン(アーム、ポール別)

消費電力 : 53.2W/53.0W
エネルギー消費効率 : 159.7 lm/W
器具光束 : 8,500 lm
相関色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:72
電力会社申請容量 : 100V/58.0VA
器具質量 : 約6.0kg

水銀ランプ400W器具相当

LP-2121AR-84N

価格:オープン(アーム、ポール別)


消費電力 : 91.8W/89.9W
エネルギー消費効率 : 155.7 lm/W
器具光束 : 14,300 lm
相関色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:72
電力会社申請容量 : 100V/92.3VA
器具質量 : 約6.0kg

専用アーム

ALP-2121A

価格:オープン(器具、ポール別)

材質 : 鋼材
仕上 : 溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装
塗装色 : ダークグレー
質量 : 約3.1kg
適合アダプタ : φ76.3×L150mm




LP-2121AS (横配光タイプ)

**NEW
Model**

■共通仕様

材質：アルミ、透明強化ガラス
 塗装色：ダークグレー
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP44



専用アーム組合せ寸法

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ100W器具相当

LP-2121AS-12N

価格:オープン(アーム、ポール別)

消費電力 : 13.5W/13.8W
 エネルギー消費効率 : 144.4 lm/W
 器具光束 : 1,950 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/14.4VA
 器具質量 : 約6.0kg

水銀ランプ250W器具相当

LP-2121AS-34N

価格:オープン(アーム、ポール別)

消費電力 : 36.4W/36.5W
 エネルギー消費効率 : 148.3 lm/W
 器具光束 : 5,400 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/39.0VA
 器具質量 : 約6.0kg

水銀ランプ300W器具相当

LP-2121AS-48N

 公共施設用照明器具形式
 LSA 2-63適合品

価格:オープン(アーム、ポール別)

消費電力 : 53.2W/53.0W
 エネルギー消費効率 : 139.0 lm/W
 器具光束 : 7,400 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/58.0VA
 器具質量 : 約6.0kg

水銀ランプ400W器具相当

LP-2121AS-84N

 公共施設用照明器具形式
 LSA 2-63適合品

価格:オープン(アーム、ポール別)

消費電力 : 91.8W/89.9W
 エネルギー消費効率 : 136.1 lm/W
 器具光束 : 12,500 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/92.3VA
 器具質量 : 約6.0kg

メタルハライドランプ400W器具相当

LP-2121AS-118N

価格:オープン(アーム、ポール別)


消費電力 : 127.9W/125.8W
 エネルギー消費効率 : 129.0 lm/W
 器具光束 : 16,500 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/133.7VA
 器具質量 : 約6.0kg

専用アーム

ALP-2121A


価格:オープン(器具、ポール別)

材質 : 鋼材
 仕上 : 溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装
 塗装色 : ダークグレー
 質量 : 約3.1kg
 適合アダプタ : φ76.3×L150mm




配光比較

水平面照度分布図(初期値)

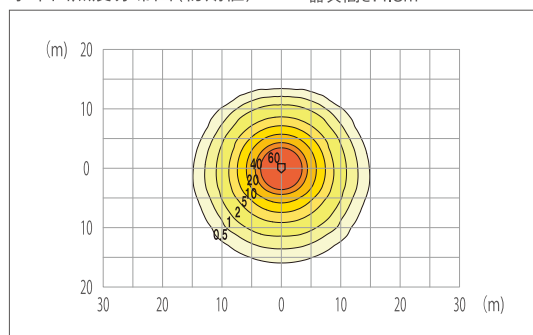 単位:lx
 器具高さ:4.5m

LP-2121AR-48N(全周配光)

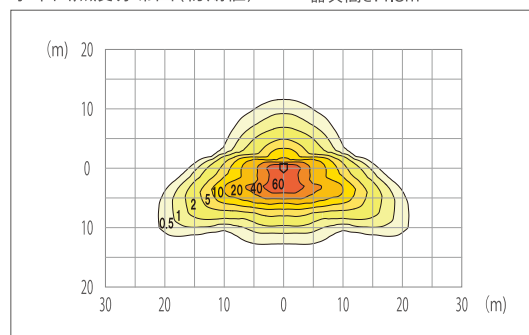水平面照度分布図(初期値)


 単位:lx
 器具高さ:4.5m

LP-2121AS-48N(横配光)

LP-2118A



■共通仕様

材質：アルミ、アクリル
 塗装色：ダークグレー
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP44
 適合アダプタ：φ76.3×L150mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各要素ごとに異なることがありますのでご了承承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ250W器具相当

LP-2118A-35N

価格:オープン(ポール別)

消費電力：38.0W/38.0W
 エネルギー消費効率：128.9 lm/W
 器具光束：4,900 lm
 関連色温度：5,000K
 平均演色評価数：Ra:70
 電力会社申請容量：100V/38.3VA
 器具質量：約10.2kg

水銀ランプ300W器具相当

LP-2118A-56N

価格:オープン(ポール別)

公共施設用照明器具形式
LST1-60 適合品

消費電力：54.0W/54.0W
 エネルギー消費効率：126.8 lm/W
 器具光束：6,850 lm
 関連色温度：5,000K
 平均演色評価数：Ra:70
 電力会社申請容量：100V/54.2VA
 器具質量：約10.2kg

水銀ランプ400W器具相当

LP-2118A-88N

価格:オープン(ポール別)


消費電力：94.4W/92.7W
 エネルギー消費効率：116.5 lm/W
 器具光束：11,000 lm
 関連色温度：5,000K
 平均演色評価数：Ra:70
 電力会社申請容量：100V/94.7VA
 器具質量：約10.2kg

LP-2119A



■共通仕様

材質：アルミ、ステンレス、透明アクリル
 塗装色：ダークグレー
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23
 適合アダプタ：φ60.5×L150mm、φ76.3×L150mm、φ89.1×L130mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各要素ごとに異なることがありますのでご了承承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ250W器具相当

LP-2119A-35N

価格:オープン(ポール別)

消費電力：38.0W/38.0W
 エネルギー消費効率：142.1 lm/W
 器具光束：5,400 lm
 関連色温度：5,000K
 平均演色評価数：Ra:70
 電力会社申請容量：100V/38.3VA
 器具質量：約4.6kg

水銀ランプ300W器具相当

LP-2119A-56N

価格:オープン(ポール別)

公共施設用照明器具形式
LST4-60 適合品

消費電力：54.0W/54.0W
 エネルギー消費効率：138.8 lm/W
 器具光束：7,500 lm
 関連色温度：5,000K
 平均演色評価数：Ra:70
 電力会社申請容量：100V/54.2VA
 器具質量：約4.6kg

水銀ランプ400W器具相当

LP-2119A-88N

価格:オープン(ポール別)

公共施設用照明器具形式
LST4-60 適合品


消費電力：94.4W/92.7W
 エネルギー消費効率：132.4 lm/W
 器具光束：12,500 lm
 関連色温度：5,000K
 平均演色評価数：Ra:70
 電力会社申請容量：100V/94.7VA
 器具質量：約4.6kg

LP-2120A



■共通仕様

材 質 : アルミ、ステンレス、乳白アクリル
塗 装 色 : ダークグレー
定 格 入 力 電 圧 : AC100 / 200V
定 格 周 波 数 : 50 / 60Hz
LEDモジュール
設 計 寿 命 : 60,000時間
屋外用保護等級 : IP23
適 合 ア ダ プ タ : φ60.5×L150mm、φ76.3×L150mm、φ89.1×L130mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ250W器具相当

LP-2120A-35N

価格:オープン(ポール別)

消費電力 : 38.0W/38.0W
エネルギー消費効率 : 113.1 lm/W
器具光束 : 4,300 lm
相関色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:70
電力会社申請容量 : 100V/38.3VA
器具質量 : 約4.6kg

水銀ランプ300W器具相当

LP-2120A-56N

価格:オープン(ポール別)

消費電力 : 54.0W/54.0W
エネルギー消費効率 : 111.1 lm/W
器具光束 : 6,000 lm
相関色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:70
電力会社申請容量 : 100V/54.2VA
器具質量 : 約4.6kg

水銀ランプ400W器具相当

LP-2120A-88N

価格:オープン(ポール別)


消費電力 : 94.4W/92.7W
エネルギー消費効率 : 105.9 lm/W
器具光束 : 10,000 lm
相関色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:70
電力会社申請容量 : 100V/94.7VA
器具質量 : 約4.6kg

LP-2047BA



■共通仕様

材 質 : アルミ、アクリル
塗 装 色 : ダークグレー
定 格 入 力 電 圧 : AC100 / 200V
定 格 周 波 数 : 50 / 60Hz
LEDモジュール
設 計 寿 命 : 60,000時間
屋外用保護等級 : IP23
適 合 ア ダ プ タ : φ76.3×L70mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ300W器具相当

LP-2047BA-76N

公共施設用照明器具形式
LST4-60 適合品

価格:オープン(ポール別)

消費電力 : 76.0W/76.0W
エネルギー消費効率 : 135.5 lm/W
器具光束 : 10,300 lm
相関色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:72
電力会社申請容量 : 100V/77.0VA
器具質量 : 約5.0kg

街路灯のリニューアル


4種のポール径に対応したマルチアダプタを搭載

リニューアルに有効な4種類のポール径に対応したマルチアダプタ搭載のLED街路灯をラインアップ追加します。
シンプルなデザインを採用することで、周囲の景観を損なうことなく、
様々な場所でご使用いただけます。

■ 4種類のポール径に対応したマルチアダプタ ※搭載機種：LP-2116A、LP-2091D




4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、
リニューアルの際、事前の環境調査の手間を省くことができます。

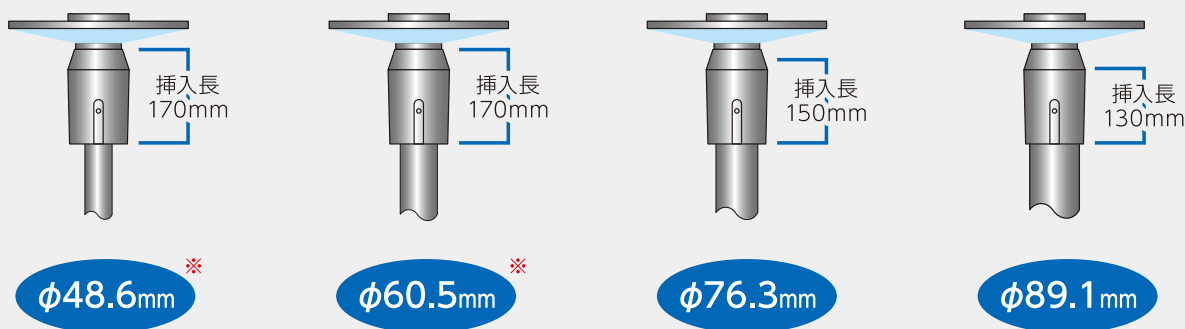

※ 器具の取付には、ポールの内径が40mm以上必要です。
注) 電源ユニット収納部のポール内径は、400W形はφ105mm以上、250W形および100W形はφ80mm以上必要です。

段付き長さ (A寸法) 対応表

ポールへの取付は3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、継部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になったりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。

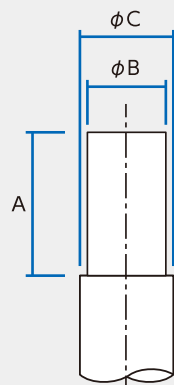

B寸法	C寸法 (mm)	
	φ90.5未満	φ90.5以上
φ48.6	A寸法107～113は不可	A寸法170以下は不可
φ60.5		
φ76.3	A寸法87～93は不可	A寸法150以下は不可
φ89.1	A寸法67～73は不可	A寸法130以下は不可

ポールへの取り付けについて


ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。
出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がφ74mm未満の場合は、
付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。

LP-2116A (マルチアダプタ)



■共通仕様

材 質：アルミ、拡散アクリル、鋼板
塗 装 色：ダークグレー
定格入力電圧：AC100 / 200V
定格周波数：50 / 60Hz
LEDモジュール
設計寿命：60,000時間
屋外用保護等級：IP23
適合アダプタ：φ48.6×L170mm、φ60.5×L170mm
φ76.3×L150mm、φ89.1×L130mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ100W器具相当

水銀ランプ250W器具相当

水銀ランプ300W器具相当

水銀ランプ400W器具相当

LP-2116A-16N



価格:オープン(ポール別)

消費電力 : 16.9W/17.5W
エネルギー消費効率: 124.2lm/W
器具光束 : 2,100 lm
関連色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:70
電力会社申請容量 : 100V/17.1VA
器具質量 : 約3.2kg

LP-2116A-35N



価格:オープン(ポール別)

消費電力 : 37.3W/37.3W
エネルギー消費効率: 119.3 lm/W
器具光束 : 4,450 lm
関連色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:70
電力会社申請容量 : 100V/37.5VA
器具質量 : 約3.2kg

LP-2116A-56N



価格:オープン(ポール別)

消費電力 : 58.5W/58.6W
エネルギー消費効率: 119.6 lm/W
器具光束 : 7,000 lm
関連色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:70
電力会社申請容量 : 100V/58.8VA
器具質量 : 約3.4kg

LP-2116A-88N



価格:オープン(ポール別)


消費電力 : 92.8W/91.0W
エネルギー消費効率: 109.9 lm/W
器具光束 : 10,200 lm
関連色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:70
電力会社申請容量 : 100V/93.2VA
器具質量 : 約3.4kg

LP-2091D (マルチアダプタ)



■共通仕様

材 質：アルミ、乳白アクリル
塗 装 色：ダークグレー
定格入力電圧：AC100 / 200V
定格周波数：50 / 60Hz
LEDモジュール
設計寿命：60,000時間
屋外用保護等級：IP23
適合アダプタ：φ48.6×L170mm、φ60.5×L170mm
φ76.3×L150mm、φ89.1×L130mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ250W器具相当

水銀ランプ300W器具相当

水銀ランプ400W器具相当

LP-2091D-35N



価格:オープン(ポール別)

消費電力 : 38.0W/38.0W
エネルギー消費効率: 136.8 lm/W
器具光束 : 5,200 lm
関連色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:70
電力会社申請容量 : 100V/38.3VA
器具質量 : 約5.4kg

LP-2091D-56N



価格:オープン(ポール別)

消費電力 : 54.0W/54.0W
エネルギー消費効率: 135.1 lm/W
器具光束 : 7,300 lm
関連色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:70
電力会社申請容量 : 100V/54.2VA
器具質量 : 約5.4kg

LP-2091D-88N



価格:オープン(ポール別)


消費電力 : 94.4W/92.7W
エネルギー消費効率: 127.1 lm/W
器具光束 : 12,000 lm
関連色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:70
電力会社申請容量 : 100V/94.7VA
器具質量 : 約5.4kg

LP-2015J



■共通仕様

材質：アルミ、乳白アクリル
 塗装色：ダークグレー
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23
 適合アダプタ：φ76.3×L150mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。
掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ200W器具相当

LP-2015J-32N

価格:オープン(ポール別)

消費電力 : 32.0W/33.0W
 エネルギー消費効率 : 112.5 lm/W
 器具光束 : 3,600 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/34.0VA
 器具質量 : 約12.0kg

水銀ランプ300W器具相当

LP-2015J-63N

価格:オープン(ポール別)

消費電力 : 64.0W/63.0W
 エネルギー消費効率 : 110.9 lm/W
 器具光束 : 7,100 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/65.0VA
 器具質量 : 約12.0kg

水銀ランプ400W器具相当

LP-2015J-101N

価格:オープン(ポール別)


消費電力 : 102.0W/100.0W
 エネルギー消費効率 : 111.7 lm/W
 器具光束 : 11,400 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/102.0VA
 器具質量 : 約12.0kg

LP-2044J



■共通仕様

材質：アルミ、透明アクリル
 塗装色：ダークグレー
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23
 適合アダプタ：φ76.3×L150mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。
掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ250W器具相当

LP-2044J-32N

価格:オープン(ポール別)

消費電力 : 32.0W/33.0W
 エネルギー消費効率 : 131.2 lm/W
 器具光束 : 4,200 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/34.0VA
 器具質量 : 約12.0kg

水銀ランプ300W器具相当

LP-2044J-63N

価格:オープン(ポール別)


消費電力 : 64.0W/63.0W
 エネルギー消費効率 : 131.2 lm/W
 器具光束 : 8,400 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/65.0VA
 器具質量 : 約12.0kg

LP-2050J



■共通仕様

材質：アルミ、乳白アクリル
 塗装色：ダークグレー
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23
 適合アダプタ：φ76.3×L150mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ200W器具相当

LP-2050J-25N

価格:オープン(ポール別)

消費電力：26.0W/27.0W
 エネルギー消費効率：150.0 lm/W
 器具光束：3,900 lm
 相関色温度：5,000K
 平均演色評価数：Ra:72
 電力会社申請容量：100V/28.0VA
 器具質量：約10.0kg

水銀ランプ300W器具相当

LP-2050J-50N

価格:オープン(ポール別)

公共施設用照明器具形式
LST2-60 適合品

消費電力：53.0W/54.0W
 エネルギー消費効率：145.2 lm/W
 器具光束：7,700 lm
 相関色温度：5,000K
 平均演色評価数：Ra:72
 電力会社申請容量：100V/55.0VA
 器具質量：約10.0kg

水銀ランプ400W器具相当

LP-2050J-101N

価格:オープン(ポール別)


消費電力：102.0W/100.0W
 エネルギー消費効率：147.0 lm/W
 器具光束：15,000 lm
 相関色温度：5,000K
 平均演色評価数：Ra:72
 電力会社申請容量：100V/102.0VA
 器具質量：約10.0kg

LP-2041J



■共通仕様

材質：アルミ、鋼板、乳白アクリル
 塗装色：シルバーメタリック
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23
 適合アダプタ：φ76.3×L90mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ100W器具相当

LP-2041J-38N

価格:オープン(ポール別)

消費電力：39.0W/40.0W
 エネルギー消費効率：117.9 lm/W
 器具光束：4,600 lm
 相関色温度：5,000K
 平均演色評価数：Ra:80
 電力会社申請容量：100V/40.0VA
 器具質量：約4.0kg

水銀ランプ300W器具相当

LP-2041J-76N

価格:オープン(ポール別)


消費電力：76.0W/76.0W
 エネルギー消費効率：125.0 lm/W
 器具光束：9,500 lm
 相関色温度：5,000K
 平均演色評価数：Ra:72
 電力会社申請容量：100V/77.0VA
 器具質量：約6.0kg

LP-2014J



■共通仕様

材 質：アルミ、乳白アクリル、鋼管
 塗 装 色：ダークグレー
 定 格 入 力 電 圧：AC100 / 200V
 定 格 周 波 数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設 計 寿 命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23
 適 合 ア ダ プ タ：φ76.3×L150mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ100W器具相当

水銀ランプ200W器具相当

LP-2014J-38N

価格:オープン(ポール別)

消費電力：39.0W/40.0W
 エネルギー消費効率：82.0 lm/W
 器具光束：3,200 lm
 関連色温度：5,000K
 平均演色評価数：Ra:72
 電力会社申請容量：100V/40.0VA
 器具質量：約12.0kg

LP-2014J-76N

価格:オープン(ポール別)


消費電力：76.0W/76.0W
 エネルギー消費効率：97.3 lm/W
 器具光束：7,400 lm
 関連色温度：5,000K
 平均演色評価数：Ra:72
 電力会社申請容量：100V/77.0VA
 器具質量：約12.0kg

LP-2074K



■共通仕様

材 質：アルミ、半透明ポリカーボネート、鋼板
 塗 装 色：ダークグレー
 定 格 入 力 電 圧：AC100 / 200V
 定 格 周 波 数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設 計 寿 命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23
 適 合 ア ダ プ タ：φ76.3×L150mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ250W器具相当

水銀ランプ300W器具相当

水銀ランプ400W器具相当

LP-2074K-25N

価格:オープン(ポール別)

消費電力：26.0W/27.0W
 エネルギー消費効率：169.2 lm/W
 器具光束：4,400 lm
 関連色温度：5,000K
 平均演色評価数：Ra:72
 電力会社申請容量：100V/28.0VA
 器具質量：約9.0kg

LP-2074K-50N

価格:オープン(ポール別)

消費電力：53.0W/54.0W
 エネルギー消費効率：160.3 lm/W
 器具光束：8,500 lm
 関連色温度：5,000K
 平均演色評価数：Ra:72
 電力会社申請容量：100V/55.0VA
 器具質量：約9.0kg

LP-2074K-76N

価格:オープン(ポール別)


消費電力：76.0W/76.0W
 エネルギー消費効率：167.1 lm/W
 器具光束：12,700 lm
 関連色温度：5,000K
 平均演色評価数：Ra:72
 電力会社申請容量：100V/77.0VA
 器具質量：約9.0kg

LP-2074KT (自動点滅器内蔵型)



■共通仕様

材質：アルミ、半透明ポリカーボネート、銅板
 塗装色：ダークグレー
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23
 適合アダプタ：φ76.3×L150mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

注) 光センサーにより夜点灯します。
 一般の自動点滅器より高感度なため、早く点灯し遅れて消灯する場合があります。

水銀ランプ300W器具相当

LP-2074KT-50N

価格:オープン(ポール別)

消費電力 : 58.7W/57.4W
 エネルギー消費効率 : 160.1 lm/W
 器具光束 : 9,400 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/59.0VA
 器具質量 : 約10.0kg

水銀ランプ400W器具相当

LP-2074KT-76N

価格:オープン(ポール別)


消費電力 : 69.7W/68.9W
 エネルギー消費効率 : 172.1 lm/W
 器具光束 : 12,000 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/70.4VA
 器具質量 : 約10.0kg

LP-2042J



■共通仕様

材質：ステンレス、フロスト強化ガラス
 塗装色：ダークグレー
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23
 適合アダプタ：φ76.3×L150mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ100W器具相当

LP-2042J-25N

価格:オープン(アーム、ポール別)

消費電力 : 27.0W/28.0W
 エネルギー消費効率 : 103.7 lm/W
 器具光束 : 2,800 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/29.0VA
 器具質量 : 約18.0kg

水銀ランプ200W器具相当

LP-2042J-63N

価格:オープン(アーム、ポール別)


消費電力 : 64.0W/63.0W
 エネルギー消費効率 : 107.8 lm/W
 器具光束 : 6,900 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/65.0VA
 器具質量 : 約18.0kg

専用アーム

ALP-2042

価格:オープン(器具、ポール別)

材質 : 鋼材
 仕上 : 溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装
 塗装色 : ダークグレー
 質量 : 約4kg
 適合アダプタ : φ76.3×L150mm




LP-2047CK



■共通仕様

材質：アルミ、透明アクリル(2047CK)、透明ポリカーボネート(2047CKP)
 塗装色：ダークグレー
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23
 適合アダプタ：φ76.3×L70mm

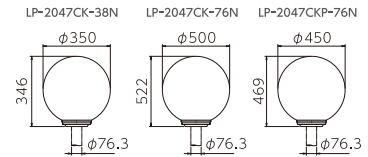

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ100W器具相当

LP-2047CK-38N

価格:オープン(ポール別)

消費電力 : 39.0W/40.0W
 エネルギー消費効率 : 123.0 lm/W
 器具光束 : 4,800 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:80
 電力会社申請容量 : 100V/40.0VA
 器具質量 : 約3.0kg

水銀ランプ300W器具相当

LP-2047CK-76N

価格:オープン(ポール別)

消費電力 : 76.0W/76.0W
 エネルギー消費効率 : 134.2 lm/W
 器具光束 : 10,200 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/77.0VA
 器具質量 : 約5.0kg

水銀ランプ300W器具相当

LP-2047CKP-76N

価格:オープン(ポール別)


消費電力 : 76.0W/76.0W
 エネルギー消費効率 : 134.2 lm/W
 器具光束 : 10,200 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/77.0VA
 器具質量 : 約5.0kg

LP-2047WK



■共通仕様

材質：アルミ、乳白アクリル
 塗装色：ダークグレー
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23
 適合アダプタ：φ76.3×L70mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ100W器具相当

LP-2047WK-38N

価格:オープン(ポール別)


消費電力 : 39.0W/40.0W
 エネルギー消費効率 : 89.7 lm/W
 器具光束 : 3,500 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:80
 電力会社申請容量 : 100V/40.0VA
 器具質量 : 約3.0kg

LP-2026J



■共通仕様

材質：アルミ、半透明アクリル、ステンレス
 塗装色：ダークグレー
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ100W器具相当

LP-2026J-13N

価格:オープン(アーム、ポール別)

消費電力 : 14.0W/14.0W
 エネルギー消費効率 : 142.8 lm/W
 器具光束 : 2,000 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/14.0VA
 器具質量 : 約6.0kg

水銀ランプ250W器具相当

LP-2026J-38N

価格:オープン(アーム、ポール別)


消費電力 : 40.0W/41.0W
 エネルギー消費効率 : 147.5 lm/W
 器具光束 : 5,900 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/42.0VA
 器具質量 : 約6.0kg

専用アーム

ALP-2026

価格:オープン(ポール別)

材質 : 鋼材
 仕上 : 溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装
 塗装色 : ダークグレー
 質量 : 約4kg
 適合アダプタ : φ76.3×L150mm




LP-2075J



■共通仕様

材質：ステンレス、透明アクリル
 塗装色：ダークグレー
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ100W器具相当

LP-2075J-13N

価格:オープン(アーム、ポール別)

消費電力 : 14.0W/14.0W
 エネルギー消費効率 : 142.8 lm/W
 器具光束 : 2,000 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/14.0VA
 器具質量 : 約5.5kg

水銀ランプ250W器具相当

LP-2075J-38N

価格:オープン(アーム、ポール別)


消費電力 : 40.0W/41.0W
 エネルギー消費効率 : 150.0 lm/W
 器具光束 : 6,000 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/42.0VA
 器具質量 : 約5.5kg

専用アーム

ALP-2075

価格:オープン(器具、ポール別)

材質 : 鋼材
 仕上 : 溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装
 塗装色 : ダークグレー
 質量 : 約3kg
 適合アダプタ : φ76.3×L150mm




LP-2112B



■共通仕様

材質：アルミ、ステンレス、乳白アクリル
 塗装色：ダークブラウン
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23
 適合アダプタ：φ76.3×L150mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ100W器具相当

LP-2112B-38L

価格:オープン(ボール別)

消費電力 : 40.0W/41.0W
 エネルギー消費効率 : 87.5 lm/W
 器具光束 : 3,500 lm
 関連色温度 : 3,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/42.0VA
 器具質量 : 約10.5kg

水銀ランプ200W器具相当

LP-2112B-76L

価格:オープン(ボール別)


消費電力 : 76.0W/76.0W
 エネルギー消費効率 : 86.5 lm/W
 器具光束 : 6,580 lm
 関連色温度 : 3,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/77.0VA
 器具質量 : 約10.5kg

LP-2105B



■共通仕様

材質：ステンレス、乳白アクリル
 塗装色：ダークブラウン
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23



専用アーム組合せ寸法

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ100W器具相当

LP-2105B-38L

価格:オープン(ボール、アーム別)

消費電力 : 40.0W/41.0W
 エネルギー消費効率 : 105.0 lm/W
 器具光束 : 4,200 lm
 関連色温度 : 3,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/42.0VA
 器具質量 : 約8.0kg

水銀ランプ200W器具相当

LP-2105B-76L

価格:オープン(ボール、アーム別)


消費電力 : 76.0W/76.0W
 エネルギー消費効率 : 103.1 lm/W
 器具光束 : 7,840 lm
 関連色温度 : 3,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/77.0VA
 器具質量 : 約8.0kg

専用アーム

ALP-2105A

価格:オープン(器具、ポール別)

材質 : 鋼材
 仕上 : 溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装
 塗装色 : ダークブラウン
 質量 : 約6kg
 適合アダプタ : φ76.3×L150mm




LP-2113B



■共通仕様

材質：ステンレス、乳白アクリル
 塗装色：ダークブラウン
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23
 適合アダプタ：φ76.3×L150mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ100W器具相当

LP-2113B-38L

価格:オープン(ポール別)

消費電力 : 40.0W/41.0W
 エネルギー消費効率 : 84.0 lm/W
 器具光束 : 3,360 lm
 関連色温度 : 3,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/42.0VA
 器具質量 : 約8.5kg

水銀ランプ200W器具相当

LP-2113B-76L

価格:オープン(ポール別)


消費電力 : 77.0W/77.0W
 エネルギー消費効率 : 80.5 lm/W
 器具光束 : 6,200 lm
 関連色温度 : 3,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/79.0VA
 器具質量 : 約9.0kg

LP-2103B



■共通仕様

材質：ステンレス、乳白アクリル
 塗装色：ダークブラウン
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ100W器具相当

LP-2103B-38L

価格:オープン(アーム、ポール別)


消費電力 : 40.0W/41.0W
 エネルギー消費効率 : 94.5 lm/W
 器具光束 : 3,780 lm
 関連色温度 : 3,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/42.0VA
 器具質量 : 約6.5kg

専用アーム

ALP-2103A

価格:オープン(器具、ポール別)

材質 : 鋼材
 仕上 : 溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装
 塗装色 : ダークブラウン
 質量 : 約6kg
 適合アダプタ : φ76.3×L150mm




LP-2114B



■共通仕様

材質：ステンレス、乳白アクリル
 塗装色：ダークブラウン
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23
 適合アダプタ：φ76.3×L150mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ100W器具相当

LP-2114B-38L

価格:オープン(ボール別)

消費電力：40.0W/41.0W
 エネルギー消費効率：84.0 lm/W
 器具光束：3,360 lm
 相関色温度：3,000K
 平均演色評価数：Ra:72
 電力会社申請容量：100V/42.0VA
 器具質量：約8.5kg

水銀ランプ200W器具相当

LP-2114B-76L

価格:オープン(ボール別)


消費電力：77.0W/77.0W
 エネルギー消費効率：80.5 lm/W
 器具光束：6,200 lm
 相関色温度：3,000K
 平均演色評価数：Ra:72
 電力会社申請容量：100V/79.0VA
 器具質量：約9.0kg

LP-2104B



■共通仕様

材質：ステンレス、乳白アクリル
 塗装色：ダークブラウン
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ100W器具相当

LP-2104B-38L

価格:オープン(ボール別)


消費電力：40.0W/41.0W
 エネルギー消費効率：94.5 lm/W
 器具光束：3,780 lm
 相関色温度：3,000K
 平均演色評価数：Ra:72
 電力会社申請容量：100V/42.0VA
 器具質量：約6.5kg

専用アーム

ALP-2104A

価格:オープン(器具、ボール別)

材質：銅材
 仕上：溶融亜鉛メッキ後ウレタン樹脂塗装
 塗装色：ダークブラウン
 質量：約6.0kg
 適合アダプタ：φ76.3×L150mm




LP-2097B



■共通仕様

材質：ステンレス、乳白アクリル
 塗装色：ダークブラウン
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23
 適合アダプタ：φ76.3×L150mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ100W器具相当

LP-2097B-47L

価格:オープン(アーム、ボール別)


消費電力：53.0W/53.0W
 エネルギー消費効率：69.8 lm/W
 器具光束：3,700 lm
 相関色温度：2,700K
 平均演色評価数：Ra:80
 電力会社申請容量：100V/53.0VA
 器具質量：約6.0kg

LP-2106A (庭園灯タイプ)



■共通仕様

材質：ステンレス、乳白アクリル、リサイクルウッド
 塗装色：ダークブラウン
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP23



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

水銀ランプ100W器具相当

LP-2106A-13L

価格:オープン

消費電力：14.0W/14.0W
 エネルギー消費効率：82.1 lm/W
 器具光束：1,150 lm
 相関色温度：3,000K
 平均演色評価数：Ra:72
 電力会社申請容量：100V/14.0VA
 器具質量：約12.0kg

LEDIX EV

EV充電コンセント付きLED屋外照明

使いやすい上開き構造を採用

充電コンセント

いたずら防止・抜け止め機能付き

適用プラグ

(専用) EV・PHEV充電用 電源プラグ


(日本配線システム工業会規格JWDS-0033に準拠)



(20A 200V)

- EV・PHEVの充電には、上記専用プラグをご使用ください。
- ご使用の車両の充電ケーブルのプラグ形状を事前にご確認ください。

EV充電コンセント(200V用)




LP-2101A-L (LEDランプ付) (LED庭園灯)

LP-2101A-L

価格:オープン

消費電力	: 7.8W
エネルギー消費効率	: 81.4 lm/W
器具光束	: 635 lm
相関色温度	: 2,700K
平均演色評価数	: Ra:80
器具質量	: 約5.0kg



■仕様


材質: アルミ、乳白ポリカーボネート
塗装色: ダークグレー
定格入力電圧: AC100
定格周波数: 50 / 60Hz
LEDモジュール
設計寿命: 40,000時間
屋外用保護等級: IP23

LP-2101A-L-EV (LEDランプ付) (EV充電コンセント付LED庭園灯)

LP-2101A-L-EV

価格:オープン

消費電力	: 7.8W
エネルギー消費効率	: 81.4 lm/W
器具光束	: 635 lm
相関色温度	: 2,700K
平均演色評価数	: Ra:80
器具質量	: 約5.5kg



■仕様

材質: アルミ、乳白ポリカーボネート
塗装色: ダークグレー
定格入力電圧: AC100
EVコンセント部はAC200V※
定格周波数: 50 / 60Hz
LEDモジュール
設計寿命: 40,000時間
屋外用保護等級: IP23

※EV充電コンセント電源 AC200V/20A

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。


- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。

LP-2062J

LP-2062J-12N

価格:オープン

消費電力 : 14.0W/14.0W
 エネルギー消費効率 : 100.0 lm/W
 器具光束 : 1,400 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:70
 電力会社申請容量 : 100V/14.0VA
 器具質量 : 約4.0kg

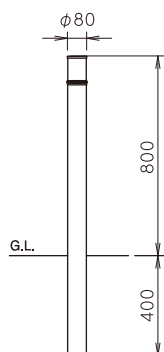

■仕様

材質: アルミ、乳白アクリル
 塗装色: ダークグレー
 定格入力電圧: AC100/200V
 定格周波数: 50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命: 60,000時間
 屋外用保護等級: IP23


- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

LP-2063K

LP-2063K-13N

価格:オープン

消費電力 : 14.0W/14.0W
 エネルギー消費効率 : 57.1 lm/W
 器具光束 : 800 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:80
 電力会社申請容量 : 100V/14.0VA
 器具質量 : 約5.0kg

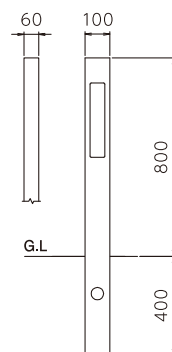

■仕様

材質: ステンレス、乳白アクリル
 塗装色: ダークグレー
 定格入力電圧: AC100/200V
 定格周波数: 50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命: 60,000時間
 屋外用保護等級: IP23


- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

LP-2037H

LP-2037H-25N

価格:オープン

消費電力 : 26.0W/26.0W
 エネルギー消費効率 : 123.0 lm/W
 器具光束 : 3,200 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:80
 電力会社申請容量 : 100V/26.0VA
 器具質量 : 約45.0kg

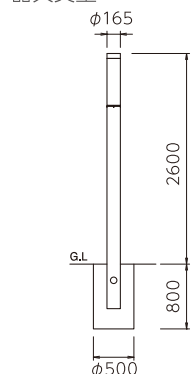

■仕様

材質: アルミ、乳白アクリル
 塗装色: ダークグレー
 定格入力電圧: AC100/200V
 定格周波数: 50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命: 60,000時間
 屋外用保護等級: IP23


- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

LP-2060H

LP-2060H-12N

価格:オープン

消費電力 : 14.0W/14.0W
 エネルギー消費効率 : 60.7 lm/W
 器具光束 : 850 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:70
 電力会社申請容量 : 100V/14.0VA
 器具質量 : 約7.0kg



■仕様

材質: アルミ、乳白アクリル
 塗装色: 黒
 定格入力電圧: AC100/200V
 定格周波数: 50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命: 60,000時間
 屋外用保護等級: IP23

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

電線地中化に対応した低位置道路照明

LW-14 シリーズ

国土交通省「電線等埋設物に関する設置基準」の緩和に対応。


電線地中化区域に最適な道路灯です。



高さ5m片側2車線平均路面輝度 0.7cd/m²を実現

1. 景観デザイン性の向上
2. 省施工・維持管理の低減
3. 輸送費の軽減
4. 基礎サイズの縮小（地中埋設物との干渉軽減）
5. 災害時の倒壊リスクの軽減 撤去/復旧も容易

基礎サイズの比較

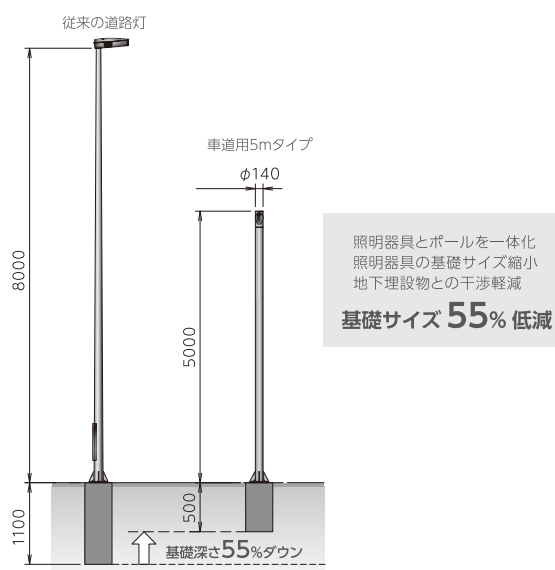

5mタイプ LW-1401A



1mタイプ LW-1402AS




車止めタイプ LW-1403BS

LW-1401A (5mタイプ ※ポール別売)



■共通仕様

材 質: アルミ、樹脂
 塗 装 色: ダークグレー
 定格入力電圧: AC100 / 200 / 240V
 定格周波数: 50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命: 60,000時間
 屋外用保護等級: IP23
 適合アダプタ: φ60.5×L50mm



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。

平均路面輝度0.5cdタイプ

LW-1401A-24N

価格:オープン(ポール別)

消費電力 : 26.4W/26.7W
 エネルギー消費効率 : 117.4 lm/W
 器具光束 : 3,100 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:70
 電力会社申請容量 : 100V/26.7VA
 器具質量 : 約3.5kg

平均路面輝度0.7cdタイプ

LW-1401A-29N

価格:オープン(ポール別)

消費電力 : 32.8W/32.8W
 エネルギー消費効率 : 115.8 lm/W
 器具光束 : 3,800 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:70
 電力会社申請容量 : 100V/33.0VA
 器具質量 : 約3.5kg


LW-1402AS

(1mタイプ ※ポール別売)

LW-1402AS-12N

価格:オープン(ポール別)

消費電力 : 13.2W/13.8W
 エネルギー消費効率 : 87.1 lm/W ※AC100V時
 器具光束 : 1,150 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:70
 電力会社申請容量 : 100V/17.1VA
 器具質量 : 約3.3kg



■仕 様

材 質: アルミ
 塗 装 色: ダークグレー
 定格入力電圧: AC100/200/240V
 定格周波数: 50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命: 60,000時間
 屋外用保護等級: IP23



LW-1403BS

(車止めタイプ)

LW-1403BS-12N

価格:オープン


消費電力 : 10.3W/10.7W
 エネルギー消費効率 : 111.6 lm/W ※AC100V時
 器具光束 : 1,150 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/10.5VA
 器具質量 : 約35.0kg



※使用上の注意
 ・本製品は視覚的に車の侵入を抑制する製品であり、物理的に止める製品ではありません。
 ・施工時は、必ずコンクリート等で埋込部を固定してご使用ください。
 ・湿度の高い場所や湧水が多い地域での施工は別途お問い合わせください。

■仕 様

材 質: 鋼管、透明アクリル
 塗 装 色: ダークグレー
 定格入力電圧: AC100/200/240V
 定格周波数: 50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命: 60,000時間
 屋外用保護等級: IP23




LP-2122A

(高欄照明タイプ)

LP-2122A-9N

価格:オープン

消費電力 : 10.2W/10.6W
 エネルギー消費効率 : 79.4 lm/W ※AC100V時
 器具光束 : 810 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/10.3VA
 器具質量 : 約3.0kg



■仕 様

材 質: アルミ、透明アクリル
 塗 装 色: 日塗工 EN-70 半ツヤ
 定格入力電圧: AC100/200/240V
 定格周波数: 50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命: 60,000時間
 屋外用保護等級: IP23




LP-2093B



■共通仕様

材質：アルミ、ステンレス、ポリカーボネート
 塗装色：黒
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：50,000時間
 屋外用保護等級：IP67



- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

広角タイプ

LP-2093WB-76N

価格:オープン

消費電力 : 81.0W/78.0W
 エネルギー消費効率 : 96.5 lm/W
 器具光束 : 7,820 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/81.0VA
 器具質量 : 約3.4kg

中角タイプ

LP-2093MB-76N

価格:オープン

消費電力 : 81.0W/78.0W
 エネルギー消費効率 : 113.3 lm/W
 器具光束 : 9,180 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/81.0VA
 器具質量 : 約3.4kg

狭角タイプ

LP-2093NB-76N

価格:オープン


消費電力 : 81.0W/78.0W
 エネルギー消費効率 : 116.9 lm/W
 器具光束 : 9,470 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/81.0VA
 器具質量 : 約3.4kg

LP-2090C



■共通仕様

材質：アルミ、透明強化ガラス
 塗装色：黒
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間
 屋外用保護等級：IP44

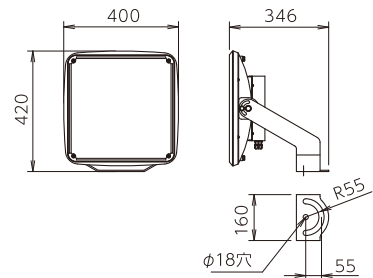

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

LP-2090C-76N

価格:オープン

消費電力 : 76.0W/76.0W
 エネルギー消費効率 : 153.9 lm/W
 器具光束 : 11,700 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/77.0VA
 器具質量 : 約13.5kg

LP-2090C-176N

価格:オープン

消費電力 : 178.0W/175.0W
 エネルギー消費効率 : 153.3 lm/W
 器具光束 : 27,300 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/179.0VA
 器具質量 : 約14.0kg

公共施設用照明器具形式
 LPJ1M-180 適合品

LP-2090C-252N

価格:オープン


消費電力 : 249.0W/245.0W
 エネルギー消費効率 : 129.7 lm/W
 器具光束 : 32,300 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/252.0VA
 器具質量 : 約15.5kg

LP-2077K



■共通仕様

材質：アルミ、透明ポリカーボネート
 塗装色：黒
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間

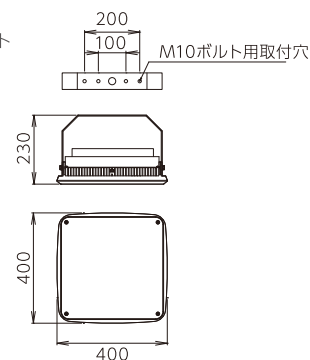

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

LP-2077K-76N

価格:オープン

消費電力 : 76.2W/75.5W
 エネルギー消費効率 : 153.5 lm/W
 器具光束 : 11,700 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/77.0VA
 器具質量 : 約9.5kg

LP-2077-176N

価格:オープン

消費電力 : 177.6W/175.2W
 エネルギー消費効率 : 153.7 lm/W
 器具光束 : 27,300 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/179.0VA
 器具質量 : 約10.5kg

LP-2077AS/AW


LP-2077AS-126N

LP-2077AW-252N



■共通仕様

材質：鋼板、アルミ、透明ポリカーボネート
 塗装色：黒
 定格入力電圧：AC100 / 200V
 定格周波数：50 / 60Hz
 LEDモジュール
 設計寿命：60,000時間

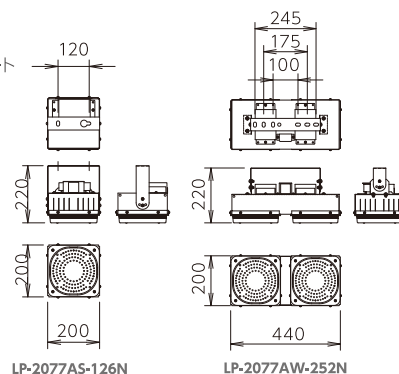

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承願います。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承願います。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

LP-2077AS-126N

価格:オープン

消費電力 : 101.8W/98.4W
 エネルギー消費効率 : 157.1 lm/W
 器具光束 : 16,000 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/103.0VA
 器具質量 : 約2.5kg

LP-2077AW-252N

価格:オープン

消費電力 : 204.0W/197.0W
 エネルギー消費効率 : 156.8 lm/W
 器具光束 : 32,000 lm
 関連色温度 : 5,000K
 平均演色評価数 : Ra:72
 電力会社申請容量 : 100V/206.0VA
 器具質量 : 約4.5kg

防災シリーズ

もしもの時でも安心の明るさ
停電時でも点灯する屋外防災照明シリーズ

- 照明灯が災害停電時には防災照明となります
- 災害停電時には内蔵バッテリーで点灯します
- 光センサーを内蔵し自動で点灯、消灯します

LW-E5205A、E5210A 歩道に最適な防災歩道灯



■共通仕様
材質: アルミ、透明強化ガラス、ステンレス、鋼管
塗装: シルバーメタリック
定格入力電圧: AC 200V
定格周波数: 50 / 60Hz
使用バッテリー: ニッケル水素バッテリー DC24V 2500mAh×1台
LEDモジュール設計寿命: 60,000時間

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

LW-E5205A

価格:オープン

消費電力(通常時) : 27.9W/29.0W
エネルギー消費効率 : 103.9 lm/W※AC100V時
器具光束 : 2,900 lm
相関色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:70
電力会社申請容量 : AC100/28.2VA
器具質量 : 約70.0kg

■停電時の調光モード


- ① 停電時 6時間点灯モード: 器具光束 840lm
- ② 停電時 12時間点灯モード: 器具光束 420lm
- ③ 停電時 24時間点灯モード: 器具光束 210lm

LW-E5210A

価格:オープン

消費電力(通常時) : 34.9W/35.7W
エネルギー消費効率 : 140.4lm/W※AC100V時
器具光束 : 4,900 lm
相関色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:70
電力会社申請容量 : AC100/35.2VA
器具質量 : 約70.0kg

- 注) 電気料金区分は電力会社によって異なります。各地域の電力会社にお問い合わせください。
注) 光センサーにより夜点灯します。一般の自動点滅器より高感度なため、早く点灯し遅れて消灯する場合があります。

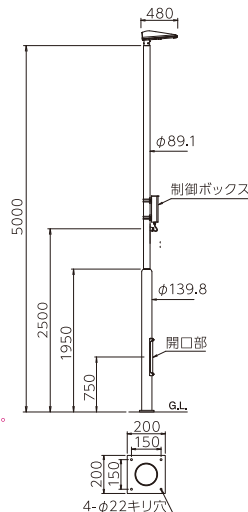

LP-E2091C 公園などの避難場所に最適な防災街路灯



■共通仕様
材質: アルミ、乳白アクリル、ステンレス、鋼管
塗装: シルバーメタリック
定格入力電圧: AC 200V
定格周波数: 50 / 60Hz
使用バッテリー: ニッケル水素バッテリー DC24V 2500mAh×1台
LEDモジュール設計寿命: 60,000時間

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

LP-E2091C-30N

価格:オープン

消費電力(通常時) : 27.9W/28.9W
エネルギー消費効率 : 139.7lm/W※AC100V時
器具光束 : 3,900 lm
相関色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:72
電力会社申請容量 : AC100/28.3VA
器具質量 : 約65.0kg

価格:オープン

消費電力(通常時) : 50.3W/50.1W
エネルギー消費効率 : 137.1lm/W※AC100V時
器具光束 : 6,900 lm
相関色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:72
電力会社申請容量 : AC100/50.7VA
器具質量 : 約65.0kg

LP-E2091C-65N


価格:オープン

消費電力(通常時) : 64.8W/64.0W
エネルギー消費効率 : 138.8 lm/W※AC100V時
器具光束 : 9,000 lm
相関色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:72
電力会社申請容量 : AC100/65.1VA
器具質量 : 約65.0kg

■停電時の調光モード

- ① 停電時 6時間点灯モード: 器具光束 620lm
- ② 停電時 12時間点灯モード: 器具光束 310lm
- ③ 停電時 24時間点灯モード: 器具光束 155lm


- 注) 電気料金区分は電力会社によって異なります。各地域の電力会社にお問い合わせください。
注) 光センサーにより夜点灯します。一般の自動点滅器より高感度なため、早く点灯し遅れて消灯する場合があります。

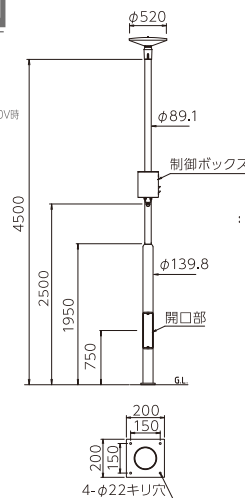

LA-SR8E10A-N 高台などへの避難路に最適な防災防犯灯



消費電力 : 7.4W/7.2W
エネルギー消費効率 : 118.9 lm/W
器具光束 : 880 lm
相関色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:72
電力会社申請容量 : 7.5VA
器具質量 : 約4.0kg



■主な仕様

材質: アルミ、半透明アクリル
塗装: アイボリー(白塗工:E19-92B 近似値)
定格入力電圧: AC 100/200V
定格周波数: 50 / 60Hz
使用バッテリー: ニッケル水素電池 DC24V2,500mAh
LEDモジュール設計寿命: 60,000時間

- エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。
- 掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。
- LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがありますのでご了承ください。
- 商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがありますのでご了承ください。
- 水銀ランプ相当は、同等形状の器具による平均照度で比較したものです。(当社調べ)

- 注) 電力柱に設置する場合には設置可否および申請方法を各地域の電力会社にお問い合わせください。
注) 光センサーにより夜点灯します。一般の自動点滅器より高感度なため、早く点灯し遅れて消灯する場合があります。
注) 取付バンドは付属されません。別途ご用意ください。


停電点灯時間
約24時間
明るさ25%

◆ 災害停電後 1 日で約84%の停電が解消

平成28年4月14日に発生した熊本地震では、最大停電戸数が約47.7万戸に達しました。
しかし、発生翌日は停電率が16%、翌々日には8%と2日間で90%以上の停電が解消され、本震の発生から約5日間ですべての停電が解消されました。
防災シリーズの照明灯は停電時には防災照明となり、内蔵バッテリーで長時間点灯することで、停電復旧までの不安な時間を明るく照らし、安全・安心な避難・誘導をサポートします。

※ 経済産業省 商務流通保安グループ 電力安全課「平成二十八年熊本地震における設備被害と停電復旧対応について」平成28年7月13日より抜粋

(参考) 近年の大規模地震時における停電戸数の推移

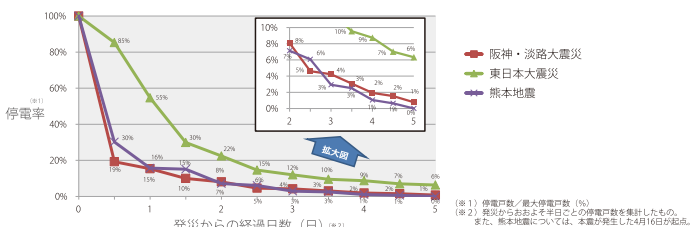

LA-SR8E10A

防犯灯が災害停電時には防災照明となります。
災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。

停電点灯時間
約24時間
明るさ25%

※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。



屋外用

注) 電力柱に設置する場合には設置可否および申請方法を各地域の電力会社にお問い合わせください。

注) 光センサーにより夜点灯します。


一般の自動点滅器より高感度のため、早く点灯し遅れて消灯する場合があります。

注) 取付バンドは付属されません。別途ご用意ください。

停電対応蓄電池内蔵LED防犯灯

消費電力 : 7.4W/7.2W
エネルギー消費効率 : 114.8 lm/W
器具光束 : 850 lm
相関色温度 : 5,000K
平均演色評価数 : Ra:72
器具質量 : 約6.5kg

※入力電流(点灯時):100V/0.075A、200V/0.043A (消灯時):100V/0.042A、200V/0.032A
※入力容量(点灯時):100V/7.5VA、200V/8.6VA (消灯時):100V/4.2VA、200V/6.4VA
※エネルギー消費効率はLED照明器具の固有エネルギー消費効率の値を示したものです。
※定格消費電力は点灯時の値を示したものです。




照度分布図


通常時の照度分布図

日本防犯設備協会
ランク S
クラスB ⁺ 21 m
クラスA 11 m
クラスB 21 m

設置条件
取付高さ H=4.5m
幅員 W=5m
保守率 M=0.63
路面反射率=0.1

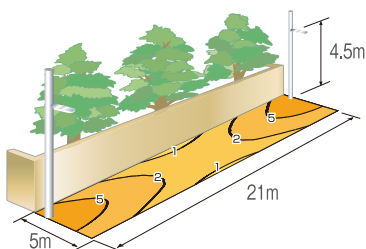

停電時(24時間点灯モード、明るさ25%)の照度分布図

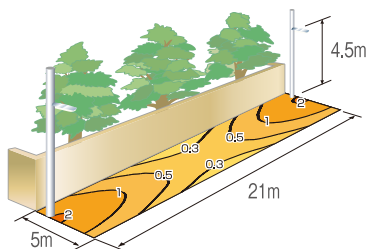

- 停電時はバッテリーで点灯し、設置間隔21mで、(一社)照明学会が推奨する最小照度0.1lx以上を確保します。

※(一社)照明学会「歩行者の安全・安心のための屋外照明基準」より

機能

● バッテリーモニター機能

(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能)

- バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。
- バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ))にて表示します。

● 保護機能

- 安全ブレーカー：定格15A熱動遮断器

● ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ)


- 充電可能温度範囲:-10℃~45℃
- 期待寿命(周囲温度25℃ 約5年):交換可能構造

● 停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ)

停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。

停電時の調光モード			
停電時モード	6時間点灯モード	12時間点灯モード	24時間点灯モード
器具光束	850 lm	430 lm	220 lm
明るさ	100%	50%	25%

● 24時間点灯モードの例



- 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
- LEDには「バック光」があるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがあります。ご了承願います。
- 製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。ご了承ください。

高効率LED防犯灯シリーズ


LED防犯灯で歩道を照らし安心・安全なまちづくりをお手伝いします

近年、安全神話の崩壊が叫ばれる中、身近な犯罪の増加とともに安心・安全なまちづくりの要求が年々高まっています。
犯罪の起こりにくいまちづくりには地域住民の防犯意識や住民、自治体、警察などの連携による適切な防犯灯の設置が欠かせません。

安心と明るさ 暗闇をなくすことが有効です

街頭犯罪は、道路上およびその周辺の公共空間で多く発生しており、空間全体の明るさを確保し、暗闇をなくすことが防犯対策上有効です。

出典：(社)日本防犯設備協会「防犯照明ガイドVol.6」より抜粋

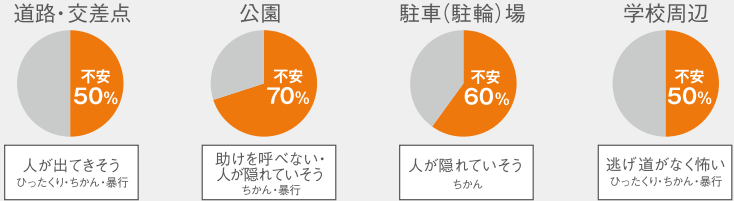

(社)日本防犯設備協会により「防犯灯の照度基準」が決められています。

社団法人 日本防犯設備協会より「防犯灯の照度基準」(SES E1901-4)で決められている値は、危険を回避できる距離として、4m先の歩行者の見え方が基準となり、クラスAとクラスBに区分されます。クラスA,Bの照明レベルのどちらを採用するかは、その道路の交通安全上や防犯上の重要性、歩行者・交通量の多少あるいは周辺環境の明るさ、照明にかけられるコストなど、個々の状況によって照明の設置者が適宜選択してください。

■ 不十分な明るさの道路

姿がよく見えない

クラスA の明るさを確保した道路

4m先の歩行者の顔の概要(目・鼻・口)が識別できる

水平面照度(平均値)	5 lx 以上
鉛直面照度(最小値)	1 lx 以上

クラスB の明るさを確保した道路

4m先の歩行者の顔の向きや挙動姿勢などがわかる

水平面照度(平均値)	3 lx 以上
鉛直面照度(最小値)	0.5 lx 以上

クラスB+ の明るさを確保した道路

光源がLEDなど指向性をもつ防犯灯を用いる場合に道路端の明るさについてもクラスB並みを確保するためにクラスB+(プラス)が新たに追加されました。

照明の効果	平均水平面照度	道路中心線上及び道路両側の鉛直面照度の最小値 ⁽¹⁾
4m先の歩行者の挙動・姿勢などがわかる	3 lx 以上	0.5 lx 以上

注⁽¹⁾: 道路の道路軸に沿った中心線上及び道路両端から0.5m内側において、道路面から1.5mの高さの道路軸に直角な面の照度(鉛直面照度)の最小値

LED防犯灯の従来光源との対比表記・呼び名(記号)

LED防犯灯を従来型光源の防犯灯と比較する場合の目安として、各従来型光源の種類と表記に対応する呼び名“ランク”を設け、そのランク毎にクラスB+の基準を満たす設置間隔を表に示しました。

出典：(社)日本防犯設備協会より「防犯灯の照度基準」(SES E1901-3)

注⁽¹⁾: 保守率0.63、路面反射率0.1、防犯灯設置高さ4.5m、道路幅5mとした場合にクラスB+を満たす最長の設置間隔(端数は切り捨て。例: 16.5m ⇒ 16m)
注⁽²⁾: ランクMMは、HF80(FHP32)相当より明るい。従来光源表記はHF80(FHP32)相当とする。
注⁽³⁾: ランクLLは、HF100相当より明るい。従来光源表記はHF100相当とする。

LED防犯灯		従来光源	
クラスB+の設置間隔 ⁽¹⁾	呼び名(記号) ランク	種類	表記
11m以下	表記なし	—	表記なし
12~16m	SS	直管形蛍光ランプ20ワット	FL20相当
17~21m	S	高圧水銀ランプ40ワット	HF40相当
22~26m	M	高圧水銀ランプ80ワット	HF80相当(FHP32)相当
27~29m	MM ⁽²⁾	(コンパクト形蛍光ランプ32ワット)	
30~36m	L	高圧水銀ランプ100ワット	HF100相当
37m以上	LL ⁽³⁾		

RBSS(優良防犯機器認定制度)は 公益社団法人 日本防犯設備協会が実施する認定事業です。

RBSSはRecognition of Better Security Systemの英文略称です。



は、防犯機器の安心マークです。

RBSS(優良防犯機器認定制度)は、公益社団法人 日本防犯設備協会が一般の方々の安全・安心に寄与することを目的に、防犯機器に必要とされる機能と性能の基準を策定し、その基準に適合した機器を「優良防犯機器」と認定することにより、優良な防犯機器の開発及び普及促進を図る自主認定事業です。

LA-SR4D

光害対策ガイドライン適合品



10VAクラス

LA-SR4D



LA-SR4TD



光センサー内蔵タイプ


価格:オープン

※取付バンドは付属しておりません。別途ご用意ください。

消費電力	: 8.8W
エネルギー消費効率	: 88.6 lm/W
器具光束	: 780 lm
関連色温度	: 5,000K
平均演色評価数	: Ra:72
電力会社申請容量	: 9.3VA
器具質量	: 約1.2kg

■共通仕様

材質	アルミ、アクリル
塗装色	アイボリー
定格入力電圧	: AC100V
定格周波数	: 50 / 60Hz
LEDモジュール設計寿命	: 60,000時間
屋外用保護等級	: IP44



LA-SR8E



20VAクラス

LA-SR8E



LA-SR8TE



光センサー内蔵タイプ


価格:オープン

※取付バンドは付属しておりません。別途ご用意ください。

消費電力	: 17.0W
エネルギー消費効率	: 121.1 lm/W
器具光束	: 2,060 lm
関連色温度	: 5,000K
平均演色評価数	: Ra:72
電力会社申請容量	: 18.0VA
器具質量	: 約1.2kg

■共通仕様

材質	アルミ、アクリル
塗装色	アイボリー
定格入力電圧	: AC100V
定格周波数	: 50 / 60Hz
LEDモジュール設計寿命	: 60,000時間
屋外用保護等級	: IP44



LA-SR16C



40VAクラス

LA-SR16C


価格:オープン

※取付バンドは付属しておりません。別途ご用意ください。

消費電力	: 35.0/35.0W
エネルギー消費効率	: 134.2 lm/W
器具光束	: 4,700 lm
関連色温度	: 5,000K
平均演色評価数	: Ra:72
電力会社申請容量	: 36.0/38.0VA
器具質量	: 約3.0kg

■仕様

材質	アルミ、アクリル
塗装色	アイボリー
定格入力電圧	: AC100/200V
定格周波数	: 50 / 60Hz
LEDモジュール設計寿命	: 60,000時間
屋外用保護等級	: IP23



LA-SR16LC

光害対策ガイドライン適合品



40VAクラス

LA-SR16LC


価格:オープン

※取付バンドは付属しておりません。別途ご用意ください。


消費電力	: 35.0/35.0W
エネルギー消費効率	: 131.4 lm/W
器具光束	: 4,600 lm
関連色温度	: 5,000K
平均演色評価数	: Ra:72
電力会社申請容量	: 36.0/38.0VA
器具質量	: 約3.0kg

■仕様

材質	アルミ、アクリル
塗装色	アイボリー
定格入力電圧	: AC100/200V
定格周波数	: 50 / 60Hz
LEDモジュール設計寿命	: 60,000時間
屋外用保護等級	: IP23



LA-SRK20B



20VAクラス

LA-SRK20B-K


価格:オープン

※取付バンドは付属しておりません。別途ご用意ください。


消費電力	: 18.0/18.0W
エネルギー消費効率	: 146.6 lm/W
器具光束	: 2,640 lm
関連色温度	: 5,000K
平均演色評価数	: Ra:72
電力会社申請容量	: 18.0/19.0VA
器具質量	: 約5.3kg

■仕様

材質	アルミ、硬質ガラス
塗装色	シルバー
定格入力電圧	: AC100/200V
定格周波数	: 50 / 60Hz
LEDモジュール設計寿命	: 60,000時間
屋外用保護等級	: IP23



LA-SRK40B



40VAクラス

LA-SRK40B-K


価格:オープン

※取付バンドは付属しておりません。別途ご用意ください。

消費電力	: 35.0/35.0W
エネルギー消費効率	: 135.7 lm/W
器具光束	: 4,750 lm
関連色温度	: 5,000K
平均演色評価数	: Ra:72
電力会社申請容量	: 36.0/38.0VA
器具質量	: 約5.6kg

■仕様

材質	アルミ、硬質ガラス
塗装色	シルバー
定格入力電圧	: AC100/200V
定格周波数	: 50 / 60Hz
LEDモジュール設計寿命	: 60,000時間
屋外用保護等級	: IP23



・エネルギー消費効率とは「LED照明器具の固有エネルギー消費効率」を略した物です。
本項に掲載のエネルギー消費効率は消費電力AC100V時の値です。

・LEDには個体差があるため、光色および明るさが各素子ごとに異なることがあります。予めご了承ください。

・商品改良のため、仕様・外観等は予告なしに変更されることがあります。

・照明器具には寿命があります。設置して8年～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行している場合があります。定期的な点検・交換をおこなってください。

LEDIX ACERA

レディックス アセラ (ACERAはスペイン語で歩道を意味します)

長寿命、省電力の白色LEDで点灯する、「LEDIX ACERA」シリーズは
あなたの街の安心・安全なまちづくりをお手伝いします

光害への配慮

平成10年3月、環境庁（現環境省）により「光害対策ガイドライン」～良好な照明環境のために～が策定されました。
（平成18年12月改訂）

LEDIX ACERAでは、光害対策ガイドライン適合品のラインアップを充実させ多様な光環境に対応し、良好な光環境をご提案します。

■ 光害とは

光害とは、良好な「照明環境」の形式が、漏れ光によって阻害される状況を言います。


例えば、障害光によって夜空の明るさに影響したり、人に不快な光となったり、動植物に影響することなどがあります。防犯照明は街路空間を適切に照らし、安全・安心を高めることが重要であり、極端に明るい場所や暗い場所ができないように適切に設置することが必要です。

防犯照明の設置場所が、住居窓や田畑に隣接する場合があります。その漏れ光により住居内に強く光が射し込んだり、稲や野菜に影響がでる場合は、遮光ルーバーなどで漏れ光を抑えるなどの対策が必要です。

■ 「光害対策ガイドライン」では

街路照明器具を対象に、光害を抑える照明器具の推奨基準として4項目が設定されています。これらの基準は、JISや各種技術指針などの既存基準を踏まえた上で、光害抑制の観点から、「漏れ光」の抑制など街路照明器具単体として配慮すべき事項がまとめられたものです。

出典：(社)日本防犯設備協会平成27年「防犯照明ガイドVol.5.1」より抜粋

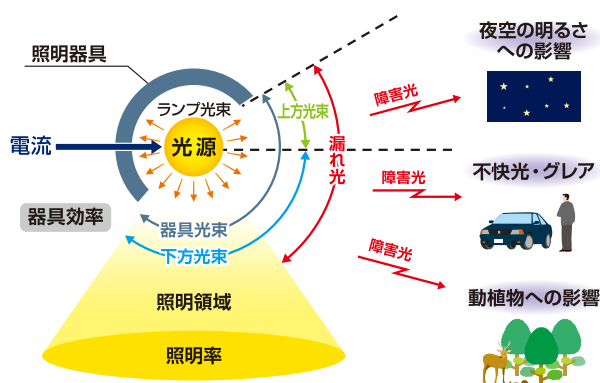


- 評価項目
- (1) 照明率
 - (2) 上方光束比
 - (3) グレア
 - (4) 省エネルギー

オプション金具

ボール、電柱取付金具

LAK-101D

価格:オープン



自動点滅器
取付可能


仕様
材質：ステンレス
仕上げ：生地
最小適合径：φ76.3
《適合機種》
LA-SR4D、LA-SR4TD
LA-SR8E、LA-SR8TE
LA-SR16C、LA-SR16LC

※ノットは付属されません。
別途ご用意ください。

壁面取付金具

LAK-201D

価格:オープン



自動点滅器
取付可能


仕様
材質：ステンレス
仕上げ：生地
《適合機種》
LA-SR4D、LA-SR4TD
LA-SR8E、LA-SR8TE
LA-SR16C、LA-SR16LC

【重要】壁面からの取付ボルトの出幅は
25mm以内にしてください。

前後方向遮光板

LAK-505A

価格:オープン



仕様
材質：樹脂


《適合機種》
LA-SR4D、LA-SR4TD
LA-SR8E、LA-SR8TE
LA-SR16C、LA-SR16LC

※LA-SR16C、LA-SR16LCには
2枚必要です。

左右方向遮光板

LAK-506A

価格:オープン



仕様
材質：樹脂


《適合機種》
LA-SR4D、LA-SR4TD
LA-SR8E、LA-SR8TE
LA-SR16C、LA-SR16LC

※LA-SR16C、LA-SR16LCには
2枚必要です。

ボール、電柱取付金具

LAK-102D

価格:オープン



簡単施工

取付角度が変更できます

取付角度
変更可能



仕様
材質：ステンレス
仕上げ：生地
《適合機種》
LA-SR4D、LA-SR4TD
LA-SR8E、LA-SR8TE
LA-SR16C、LA-SR16LC

※ノットは付属されません。
別途ご用意ください。

積雪対策仕様

積雪地域でLED防犯灯を使用すると、器具の発熱が少ないため積雪しやすくなります。積雪対策仕様を採用することで積雪を低減する効果が期待できます。また、つらら対策金具と併用するとつららの発生を抑制する効果も期待できます。

※自動点滅器の内蔵はできません。

《適合機種》LA-SR16C
LA-SR16LC



JIL5004-2021(2022年版)公共施設用照明器具(確認外) 対応器種一覧表

○ 公共施設用照明器具

各省庁や自治体の建物で主に使用される公共施設用照明器具について、「公共施設用照明器具 標準委員会」および「照明器具小委員会」を組織して、各省庁や自治体からの要望に沿った照明器具の標準仕様を定めたものです。

器 種 (確認外)	公共施設用器具形式	LEDIX PARK 型番	参 照 ページ
	LSR3W-200	—	—
	LST1-60	LP-2118A-56N	P.7
	LST2-60	LP-2050J-50N	P.12
	LST3-60	LP-2091D-56N	P.10
	LST4-60	LP-2119A-56N LP-2119A-88N LP-2047BA-76N	P.7 P.8
	LPJ1M-180	LP-2090C-176N	P.25
	LBF2RP-10	LA-SR8E	P.30
	LPT1-02	—	—
	LSA1-03	HBK-8411K	風あかり (Vol.12) P.8
	LSA2-63	LP-2121AS-48N LP-2121AS-84N	P.6



POLE


因幡電機製作所の照明ポール

「ポールが1本必要になった」「現場の仕様が図面と違う」
現場のお困りに迅速・柔軟に対応いたします。

輸送・取り扱いが便利で、保管場所も選ばない。 簡単組立ポール


- パーツごとに梱包されているので手軽に輸送
ポールを分割組立式構造とすることで軽トラックにも積み込み可能。
従来のような大きなトラックは不要です。
- 取り扱いが容易
コンパクトサイズで、現場・倉庫での保管にも場所を取りません。
- 重量が大幅に減少
分割組立式構造とすることで重量が大幅に減少しました。
持ち運び、トラックへの積み込みも楽にでき作業の省力化が図れます。
- 組立簡単
上下に分割される支柱で構成され、段付き部分で接続される照明
用支柱です。
設置が困難な狭い場所などへも容易に搬入可能です。
- 宅配便にて発送できます。
但し、離島は別途ご相談ください。

軽トラックへの積み込みイメージ

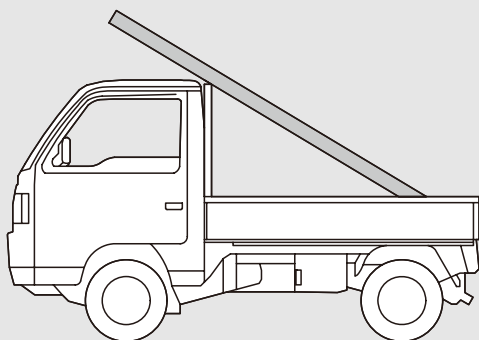

積み込みイメージ

上ポールは 90°毎に回転可能。
現場都合で開口部の方向変換が
簡単に行えます。

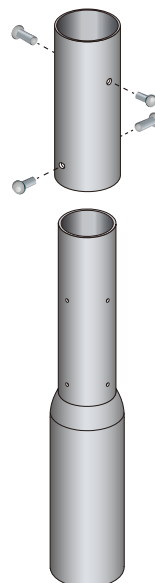


組立ポール

※価格は全てオープン


3.5m組立丸ポール φ76.3

- SBK-35-530AGF-BD** ダークブラウン
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約46kg
- SBK-35-530AGF-GD** ダークグレー
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約46kg
- SBK-35-530AGF-MS** シルバーメタリック
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約46kg

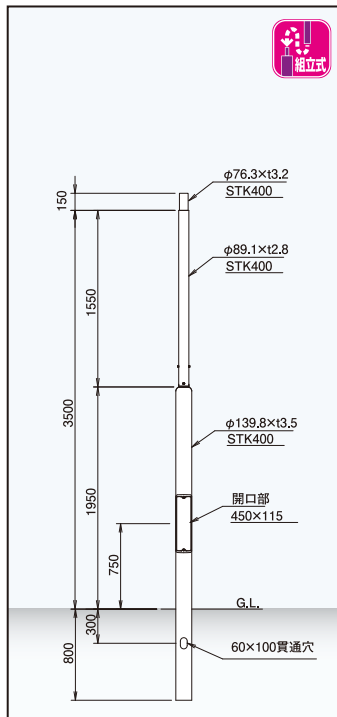


3.5m組立丸ポール φ89.1

- SBK-35-530GF-BD** ダークブラウン
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約45kg
- SBK-35-530GF-GD** ダークグレー
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約45kg
- SBK-35-530GF-MS** シルバーメタリック
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約45kg

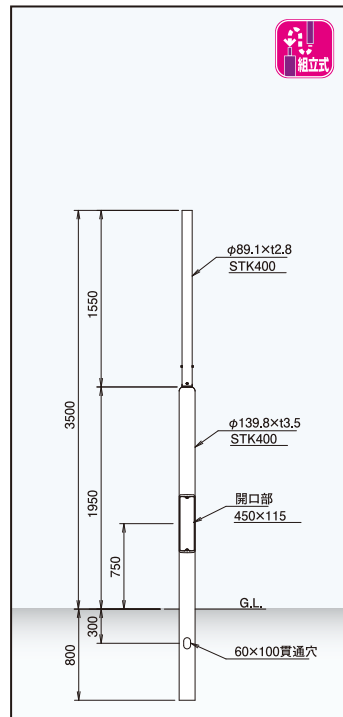


4.5m組立丸ポール φ76.3

- SBK-45-530AGF-BD** ダークブラウン
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約52kg
- SBK-45-530AGF-GD** ダークグレー
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約52kg
- SBK-45-530AGF-MS** シルバーメタリック
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約52kg

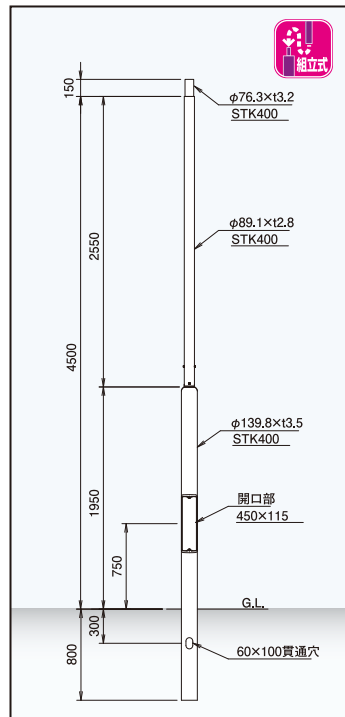


4.5m組立丸ポール φ89.1

- SBK-45-530GF-BD** ダークブラウン
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約51kg
- SBK-45-530GF-GD** ダークグレー
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約51kg
- SBK-45-530GF-MS** シルバーメタリック
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約51kg

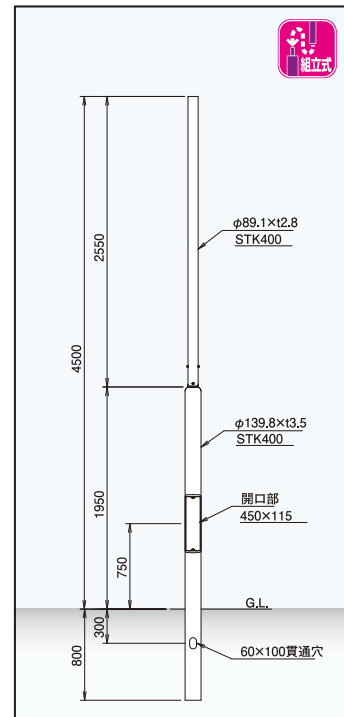


3.5m組立丸ポールベース式 φ76.3

- SBK-35-530ABGF-BD** ダークブラウン
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約45kg
- SBK-35-530ABGF-GD** ダークグレー
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約45kg
- SBK-35-530ABGF-MS** シルバーメタリック
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約45kg

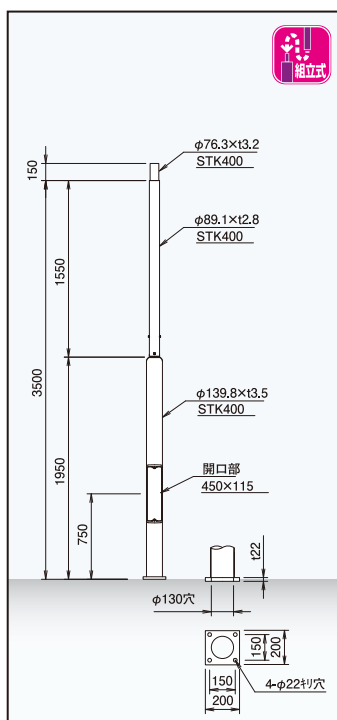


3.5m組立丸ポールベース式 φ89.1

- SBK-35-530BGF-BD** ダークブラウン
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約44kg
- SBK-35-530BGF-GD** ダークグレー
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約44kg
- SBK-35-530BGF-MS** シルバーメタリック
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約44kg

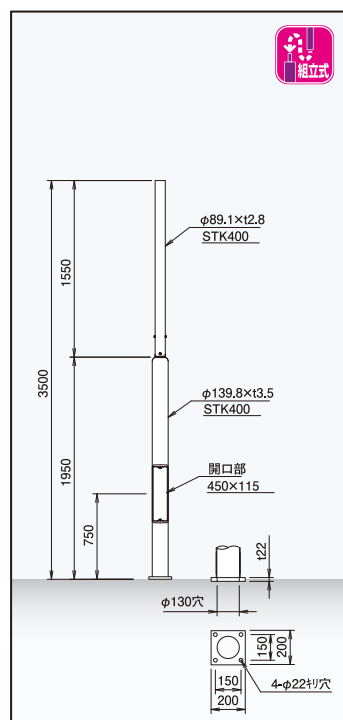


4.5m組立丸ポールベース式 φ76.3

- SBK-45-530ABGF-BD** ダークブラウン
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約51kg
- SBK-45-530ABGF-GD** ダークグレー
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約51kg
- SBK-45-530ABGF-MS** シルバーメタリック
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約51kg

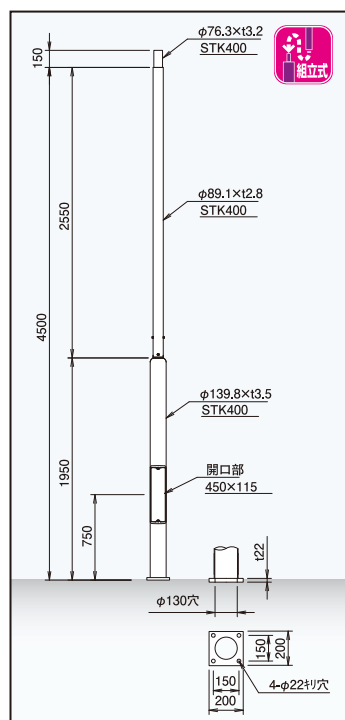

4.5m組立丸ポールベース式 φ89.1

- SBK-45-530BGF-BD** ダークブラウン
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約44kg
- SBK-45-530BGF-GD** ダークグレー
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約44kg
- SBK-45-530BGF-MS** シルバーメタリック
溶融亜鉛メッキ+ポリエステル粉体塗装
質量 約44kg

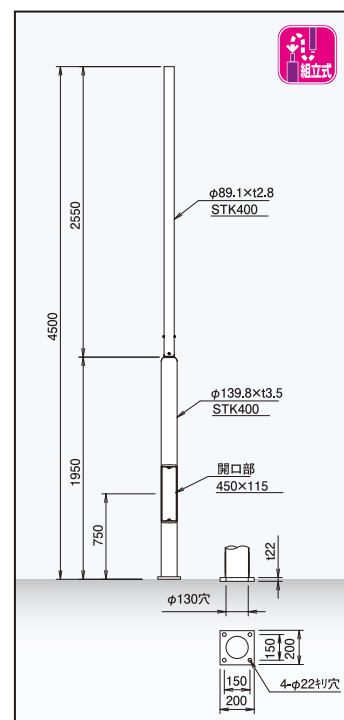

■ コンクリート基礎を流用してリニューアルできる省施工なポール

※リニューアルの際は既設ポールを根元から切断する必要があります。

※価格は全てオープン

組立式 リニューアルポール

Contributes to labor saving in pole renewal work.

組立式リニューアルポールは、従来のポールの建て替え工事における工程数、時間を大幅に短縮することが可能です。また、ポール自体上管と下管の分割式構造を採用。そのため、軽トラックでも運搬することが可能で、大型トラックなどが入れない施工場所への運搬も容易となっています。

The assembled renewal pole can significantly reduce the number of processes and time required for conventional pole reconstruction work. In addition, the pole itself adopts a split-type structure consisting of an upper and lower pipe. Therefore, the pole can be transported with a light truck, and can be easily transported to construction sites where large trucks cannot enter.

※下記条件によりリニューアルできない場合
・ユニック車、高所作業車の入れない場所
・既設ポール径がφ139.8以下またはφ165.2以上の場合
・既設コンクリート基礎が劣化している場合
・既設の支柱、器具に比べて、高さ、灯数が増える場合
・振動や衝撃が多い場所

3.5m丸ポール φ76.3

SBR-35-430AGF-GD

ダークグレー

溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装
質量 約35kg

SBR-35-430AGF-MS

シルバーメタリック

溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装
質量 約35kg

4.5m丸ポール φ76.3

SBR-45-430AGF-GD

ダークグレー

溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装
質量 約41kg

SBR-45-430AGF-MS

シルバーメタリック

溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装
質量 約41kg

4.5m丸ポール φ89.1

SBR-35-430GF-GD





ダークグレー

溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装
質量 約40kg

SBR-35-430GF-MS

シルバーメタリック

溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装
質量 約40kg

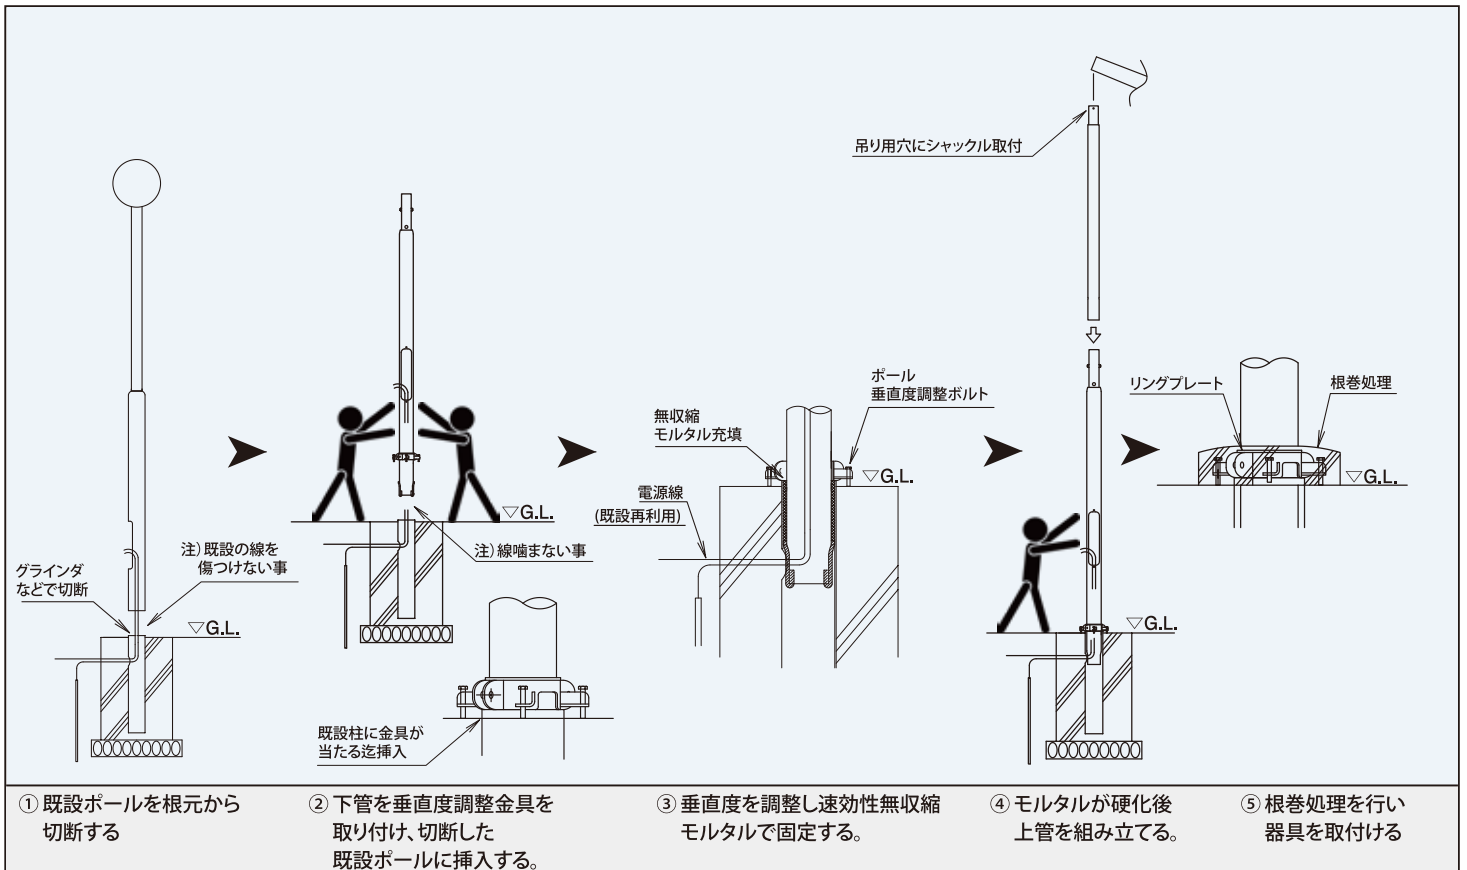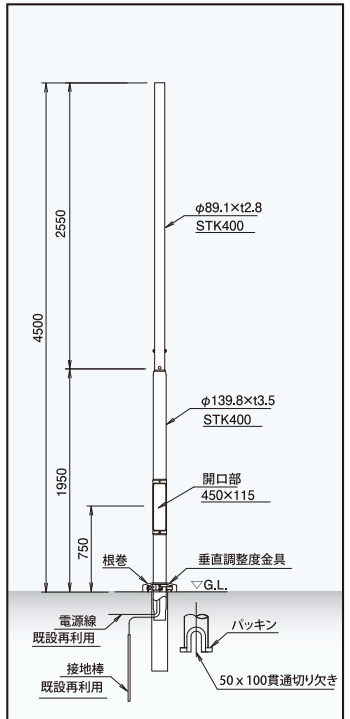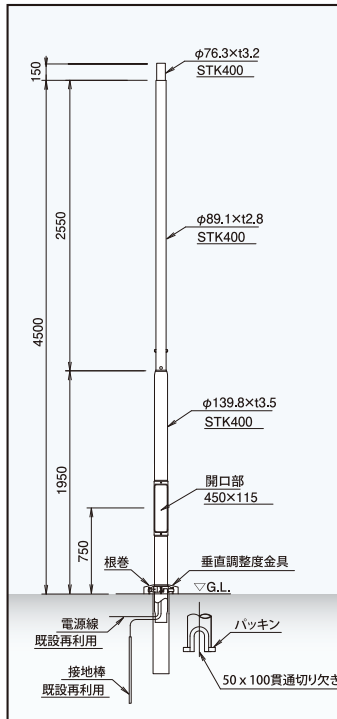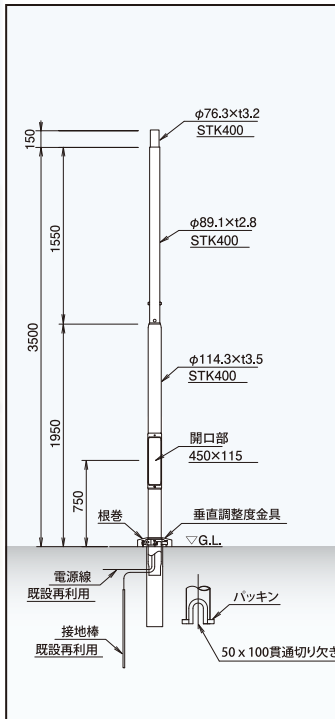


段付ポール

ポールのお届けには専用チャートトラックが必要となります。

※価格は全てオープン


3.5m丸ポール φ76.3

- SB-35-525P** 錆止塗装 質量 約34kg
- SB-35-525GF-BD** ダークブラウン 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約34kg
- SB-35-525GF-GD** ダークグレー 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約34kg
- SB-35-525GF-MS** シルバーメタリック 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約34kg

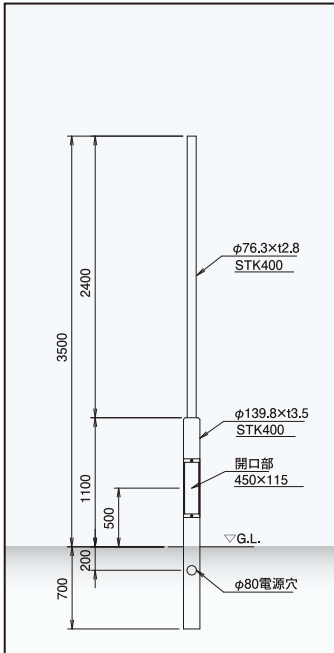


3.5m丸ポール φ89.1

- SB-35-530P** 錆止塗装 質量 約40kg
- SB-35-530GF-BD** ダークブラウン 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約40kg
- SB-35-530GF-GD** ダークグレー 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約40kg
- SB-35-530GF-MS** シルバーメタリック 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約40kg

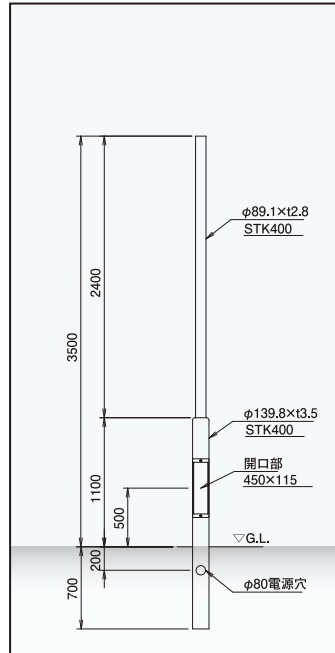


4.5m丸ポール φ76.3

- SB-45-525P** 錆止塗装 質量 約47kg
- SB-45-525GF-BD** ダークブラウン 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約47kg
- SB-45-525GF-GD** ダークグレー 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約47kg
- SB-45-525GF-MS** シルバーメタリック 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約47kg

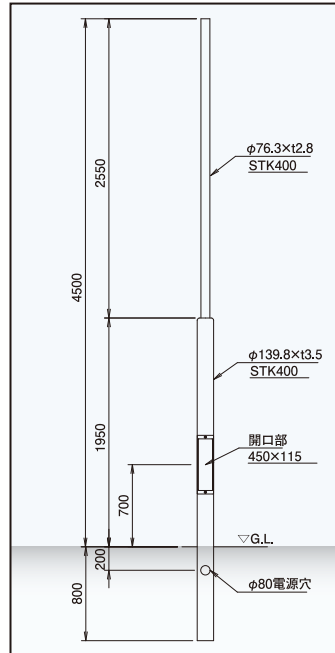


4.5m丸ポール φ89.1

- SB-45-530P** 錆止塗装 質量 約49kg
- SB-45-530GF-BD** ダークブラウン 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約49kg
- SB-45-530GF-GD** ダークグレー 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約49kg
- SB-45-530GF-MS** シルバーメタリック 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約49kg

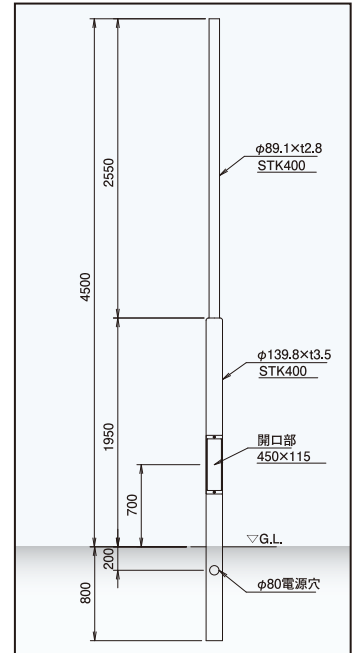


3.5m丸ポールベース式 φ76.3

- SB-35-425BP** 錆止塗装 質量 約32kg
- SB-35-425BGF-BD** ダークブラウン 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約32kg
- SB-35-425BGF-GD** ダークグレー 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約32kg
- SB-35-425BGF-MS** シルバーメタリック 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約32kg

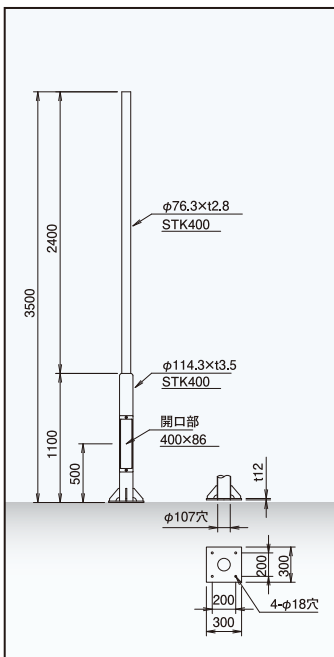


3.5m丸ポールベース式 φ89.1

- SB-35-430BP** 錆止塗装 質量 約40kg
- SB-35-430BGF-BD** ダークブラウン 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約40kg
- SB-35-430BGF-GD** ダークグレー 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約40kg
- SB-35-430BGF-MS** シルバーメタリック 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約40kg

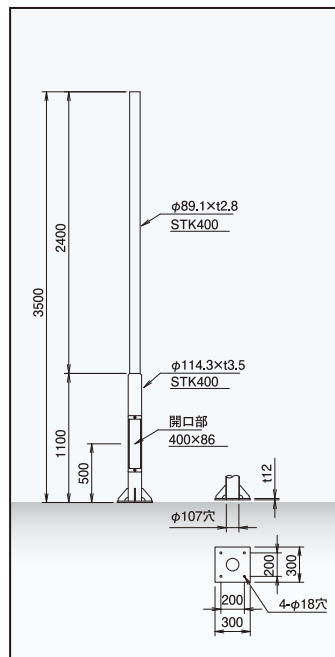


4.5m丸ポールベース式 φ76.3

- SB-45-525BP** 錆止塗装 質量 約56kg
- SB-45-525BGF-BD** ダークブラウン 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約56kg
- SB-45-525BGF-GD** ダークグレー 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約56kg
- SB-45-525BGF-MS** シルバーメタリック 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約56kg

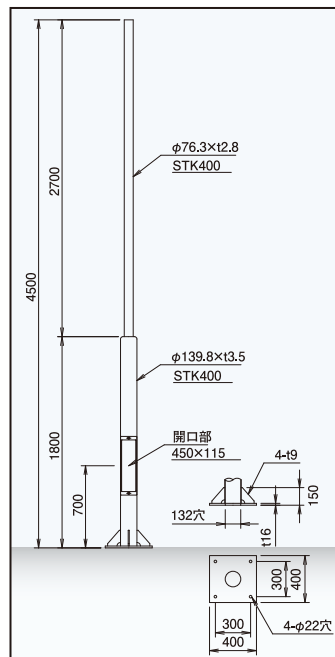

4.5m丸ポールベース式 φ89.1

- SB-45-530BP** 錆止塗装 質量 約58kg
- SB-45-530BGF-BD** ダークブラウン 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約58kg
- SB-45-530BGF-GD** ダークグレー 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約58kg
- SB-45-530BGF-MS** シルバーメタリック 溶融亜鉛メッキ+ウレタン塗装 質量 約58kg

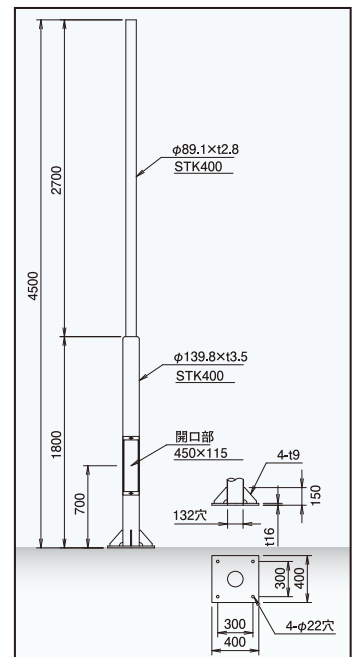

超高耐候性フッ素粉体焼付塗装

フッ素ハイブリッド粉体塗装 フッ素樹脂を主成分とした粉体焼付塗装で、長寿命を実現します。




美しさを保ち続ける超高耐候性塗装

美しさを保ち続ける理由

塗膜の最大の劣化原因は、太陽光の紫外線です。

フッ素ハイブリッド粉体塗装は、紫外線に強いフッ素と化学物質が規則的に結合し、紫外線よりも強いより強固な塗膜を形成することで、劣化を防ぎ長期間の美観を保つことが可能となります。

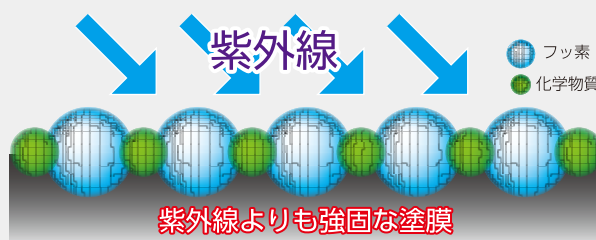

ランニングコスト削減

一般的な塗装は、紫外線・熱・水分・風等により塗膜が劣化するため、定期的に塗り替える必要があります。フッ素ハイブリッド粉体塗装は超高耐候性塗膜によって塗り替え期間を大幅に延ばし、ランニングコスト削減が期待できます。



塗膜劣化状態

照明器具にも塗装可能

照明器具にも塗装可能です。照明用ポールと共に長期間の美観を保ちます。



試験結果

ISO12944 腐食カテゴリーC5-Mにおける重耐塩地区の期待耐用年数15年以上の性能である塩水噴霧試験1440hを超え、5000hに合格します。

項 目	試験条件	試験結果	備 考
付着性	1mm×100マス	100/100 分類0	
耐衝撃性	1/2"φ 500g	50cm	デュボン衝撃、表打ち
耐沸騰水性	5時間	異常なし 100/100 分類0	
耐酸性	5% H ₂ SO ₄ ×240時間浸漬	異常なし	
耐アルカリ性	5% NaCO ₃ ×240時間浸漬	異常なし	
耐湿性	50℃ 98% RH ×3000時間	異常なし	
耐中性 塩水噴霧性	5% NaCl噴霧 ×5000時間	0mm	カットからの サビ・フレ幅

促進耐候性試験


約25～30年*の光沢保持を実現

促進耐候性試験10,000時間による光沢保持率は80%以上を実現します。

促進耐候性試験300～400時間を一般環境における1年とすると、約25～30年*の長期間に渡り光沢保持を実現する超高耐候性塗装です。

※実際の使用環境によって異なる為、年数を保証するものではありません。

促進耐候性試験

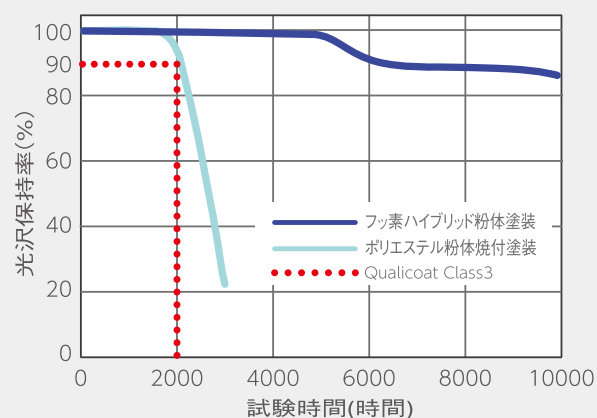

参考Spec	試験時間	光沢保持
Qualicoat Class3(廃止)	2000時間	90%≧

表面処理一覧 使用環境に応じた表面処理に対応いたします

ボール材料	鋼 管			
防錆処理	熔融亜鉛メッキ	熔融亜鉛メッキ + ウレタン塗装	熔融亜鉛メッキ + ポリエステル粉体	熔融亜鉛メッキ + フッ素ハイブリッド粉体塗装
表面処理断面図 (参考イメージ)				
指定色対応	化成処理による色調変更可	可	色が限定されます	色が限定されます
使用環境	一般環境 耐塩地域	一般環境 耐塩地域	一般環境 耐塩地域	一般環境/重耐塩地域 工業地帯/温泉街 屋外全般
美観維持	△	○	○	◎
防錆力	△	○	○	◎
コスト	低	普通	若干高	高
備 考	メッキの生地が美観を損なうが経済的	最も一般的な表面処理	膜厚効果で耐食性に優れる	膜厚効果とフッ素ハイブリッド効果で耐食性に優れ、美観を長期に維持

電柱共架ブラケット/電柱共架アーム/スイッチ取付板/追加加工

電柱共架ブラケット

LED制御装置内蔵仕様の電柱共架タイプ

自動点滅器、カットアウトスイッチが結線されているため簡単に施工できます。



共架ブラケット
SHK-101BG AC100V専用

簡単施工

仕様
材質：銅管
仕上げ：溶融亜鉛メッキ

※指定色仕様はオプション対応です。


電柱共架アーム

一般的な電柱共架タイプ

型式	全長 H(mm)	アーム出幅 W(mm)	上管下径 d(mm)
EH-18	1800	1800	100
EH-21	2000	2100	102
EH-23	2200	2300	105
EH-28	2400	2800	111

スイッチ取付板詳細図

2P-15A カットアウトスイッチ内蔵可能 ジョイントユニットS 内蔵可能

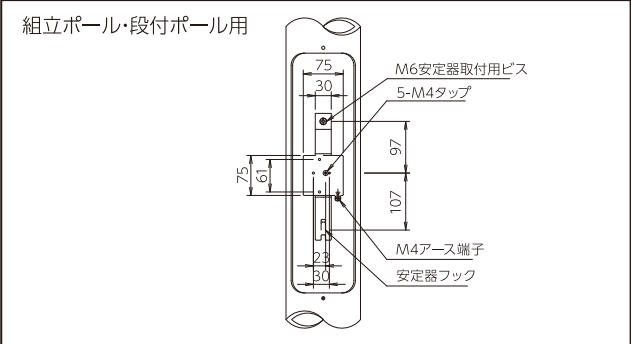

※ポール形状が変わる場合があります。別途ご相談ください。

追加加工

架空配線や自動点滅器の取付、地際部防食塗装などにも迅速に対応いたします。

ニップル、カップリング追加(各サイズ対応可能)

ニップル加工 (架空配線など)

カップリング加工 (自動点滅器の取付など)

地際部防食塗装

サイズ	D
22	φ27.2
28	φ34.0
36	φ42.7
42	φ48.6
54	φ60.5

サイズ	D
22	φ31.0
28	φ37.5
36	φ48.5
42	φ54.5
54	φ68.0


アンカーフレーム/照明用ポールの設計強度

アンカーフレーム

M16 150ピッチ

ANC-1615B


ネジ部溶融亜鉛メッキ仕上

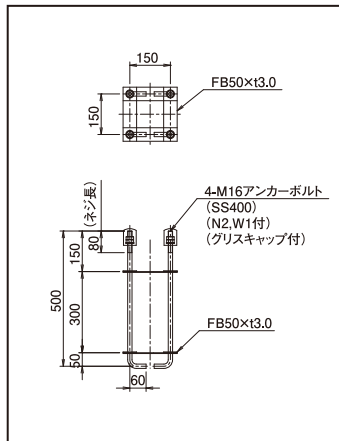

M12 200ピッチ

ANC-1220B


ネジ部溶融亜鉛メッキ仕上

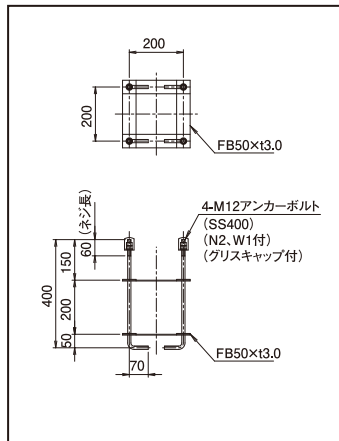

M16 300ピッチ

ANC-1630B


ネジ部溶融亜鉛メッキ仕上

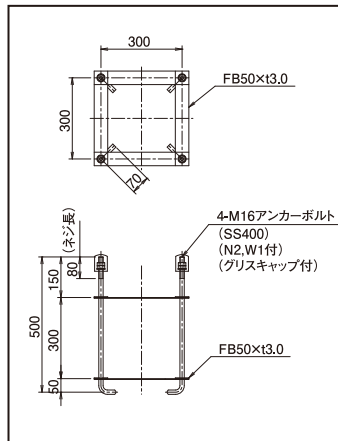

M24 250ピッチ

ANC-2425B

ネジ部溶融亜鉛メッキ仕上

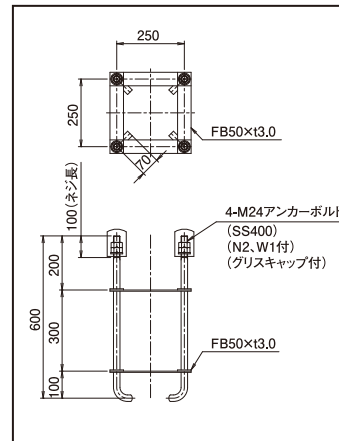

※アンカーフレーム形状は特注対応いたします。別途ご相談ください。

照明用ポールの設計強度

「照明用ポール強度計算基準 JIL1003:2009」によって設計しています。

地表からの高さが14mを越えるところ（地表から14mを越える建物の屋上や陸橋、海面から14mを越える橋梁など）に設置する場合は別途強度検討が必要となります。また、安全にお使いいただくために、定期的な点検と必要に応じた補修をお願いいたします。

※一般社団法人 日本照明工業会規格(抜粋) 照明用ポール強度計算基準 JIL 1003:2009による

1971年より販売を開始している街路灯用ポールは、長年培った技術をもとに自社で設計・開発・製造を行っています。

小ロットや特注製品、多目的柱、門型柱、ハイポールなど様々なニーズに迅速・柔軟に対応できる体制を整え、いつでも安心して使い続けていただける品質の製品をご提供しています。



納入事例



兵庫県宝塚市宝塚市役所



北海道札幌市いたどり橋



大阪府和泉市黒鳥山公園



POLE

Lighting pole
of
Inaba Electric Works**⚠ 安全に関するご注意**

- 安全にご使用いただくために「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 電気工事は電気工事に依頼してください。
- アース工事は、確実におこなってください。アースが不完全な場合は感電のおそれがあります。
- 施工・保守・点検・清掃では電源を切っておいてください。感電のおそれがあります。
- 器具に表示された電源電圧をご使用ください。
- 点検・清掃(保守・お手入れ)を定期的におこなってください。
- セードカバー等の脱着は取扱説明書に従い確実に取りつけてください。取付が不完全な場合、セードカバー等の落下の原因になります。また感電の原因となります。
- 器具の使用環境は、取扱説明書にしたがってください。正しい使用環境以外では転倒・落下・感電・火災の原因となります。
- これらの商品は振動・衝撃のある場所で使用しないでください。転倒・落下・感電・火災の原因になることがあります。
- 照明器具には寿命があります。
- 設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化が進行しています。点検・交換をおすすめします。
- ※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。(JIS C 8105-1 解説による。)
- 周囲温度が高い場合、点灯時間が長い場合は、寿命が短くなります。
- 3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
- 点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

注意事項

- LEDは同一形式の商品でも個々のLEDにより発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- 記載の光学特性は参考値であり、その値を保証するものではありません。参考データとしてお使いください。

商品保証について

- 保証期間は、商品お買上げ日より1年間です。電池などの消耗品は対象外です。
- 1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間といたします。

保証の免責事項

- 1) お買上げの後の輸送、落下などによる故障および損傷
- 2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障および損傷
- 3) 火災・地震・水害・落雷その他の天災地変、異常電圧、指定外の電源(電圧・周波数)などによる故障及び損傷
- 4) 施工上の不備に起因する故障や不具合
- 5) 法令、取扱説明書で要求される保守点検をおこなわないことによる故障及び損傷
- 6) 日本国内以外での使用による故障及び損傷
- 7) お買上げ取り付け後の移設

ご購入の前に

- 商品改良のため、仕様・外観は予告無しに変更することがありますのであらかじめご了承ください。
- 印刷物と実物とは多少、色が異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

日本国内専用
Use only in JapanINABA
NETWORK**本 社**
〒550-0012
大阪市西区立売堀3-1-1
(大阪トヨペットビル7F)
TEL.(06)6532-2301
FAX.(06)6532-2307**西日本照明営業**
〒583-0861
大阪府羽曳野市西浦976
TEL.(072)957-0661
FAX.(072)957-0665**東日本照明営業**
〒101-0047
東京都千代田区内神田2-3-3
(千代田トレードセンター3F)
TEL.(03)5298-3660
FAX.(03)5298-3885**札幌営業所**
〒060-0062
北海道札幌市中央区南二条西13-319
(南大通ビル二条館3F)
TEL.(011)213-1205
FAX.(011)213-1206