



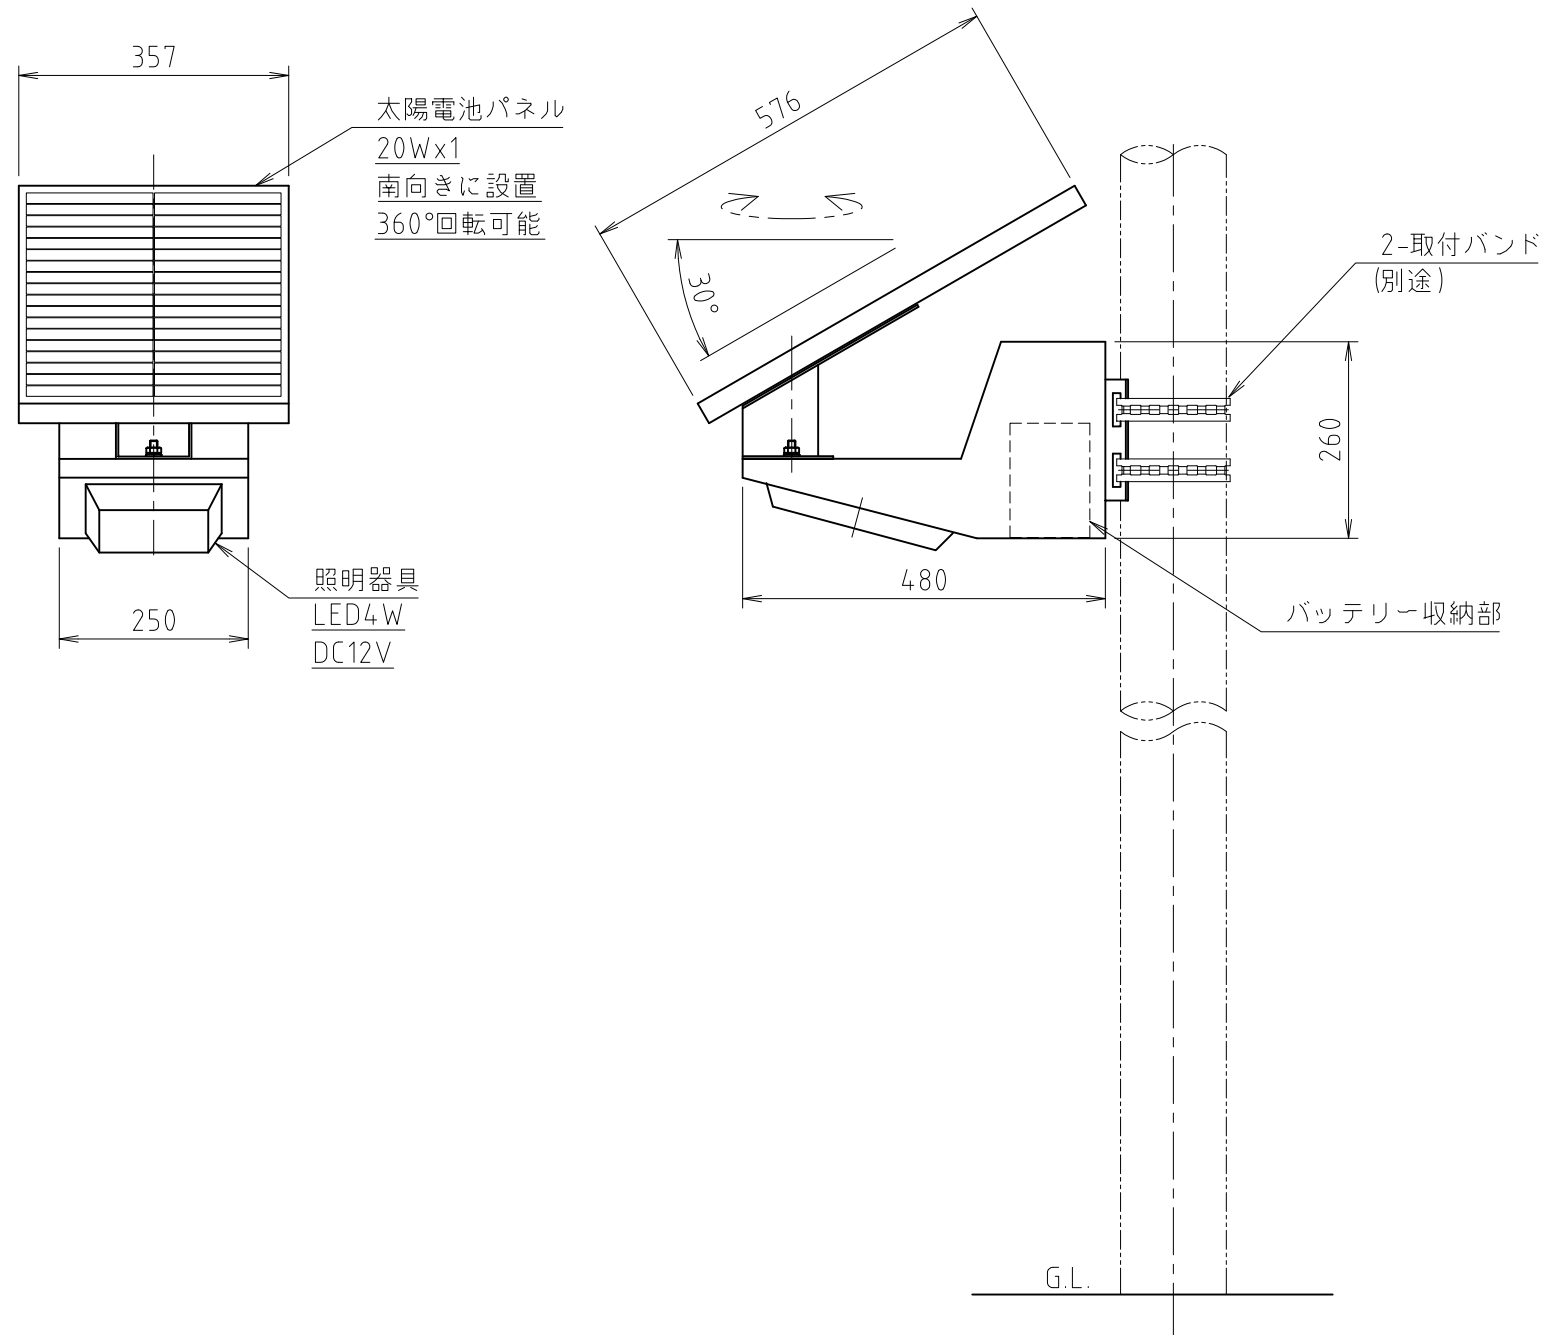

配線図

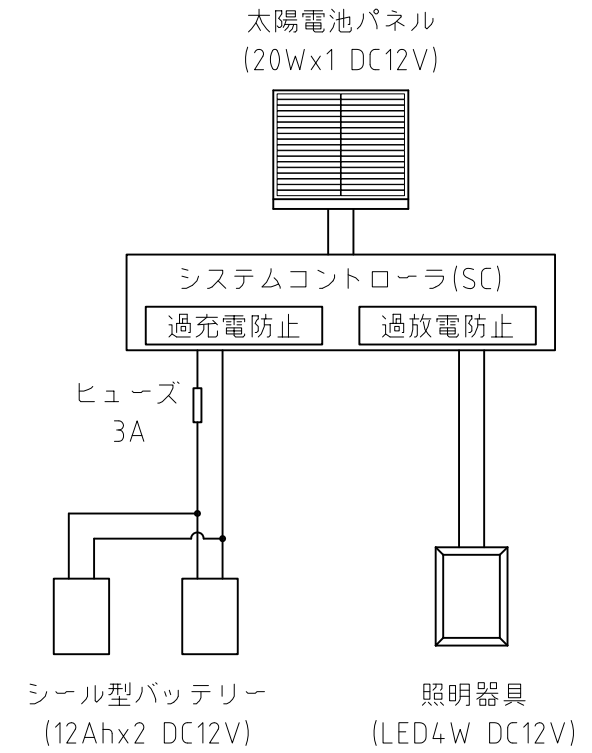

⚠ 安全に関するご注意

- 太陽電池パネルは真南に向けて使用してください。
取付方向が不適切ですと、十分な充電ができず不点灯の原因となります。
- 木や建物などで太陽電池パネル面に影ができる場所で使用しないでください。
十分な充電ができず不点灯の原因となります。
- 海岸や腐食性ガスの発生する場所で使用しないでください。
腐食により、部品の落下の原因となります。
- 振動の多い場所で使用しないでください。部品の落下の原因となります。
- 点灯時間は設定を変更しないでください。機器の故障の原因となります。
- 使用雰囲気温度は-10～35℃です。これ以外の雰囲気温度では使用しないでください。
- ソーラーパネルの発電量にばらつきがある為、同じ形名の器具でも点灯・消灯のタイミングにズレが生じる場合があります。

	材 質	仕 上	塗装色
太陽電池架台	銅 板 製	指定色塗装	ダークグレー (GBN・N4近似)
本体	銅 板 製	指定色塗装	

	概 要
点灯時間	日没後6時間点灯
不日照補償日	3日間
点灯制御	システムコントローラ
設置地域	設置地域により点灯可能時間は異なります
質量	約22kg

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	 R 度 SCALE 1:10	名称 TITLE 風あかり 独立電源形ソーラー防災灯	
城戸	城戸	北村	北村		図面番号 DRAWING NO.	型 式 MODEL
INABA 株式会社 因幡電機製作所 INABA ELECTRIC WORK CO., LTD.				単位 UNITS mm	ES-15040067C	HBB-9511J