



点灯時間と調光


・本製品は、日没点灯後設定時間経過すると
調光点灯モードに入ります。

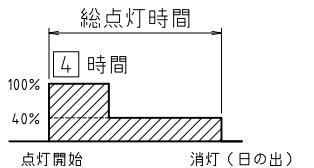

配線図

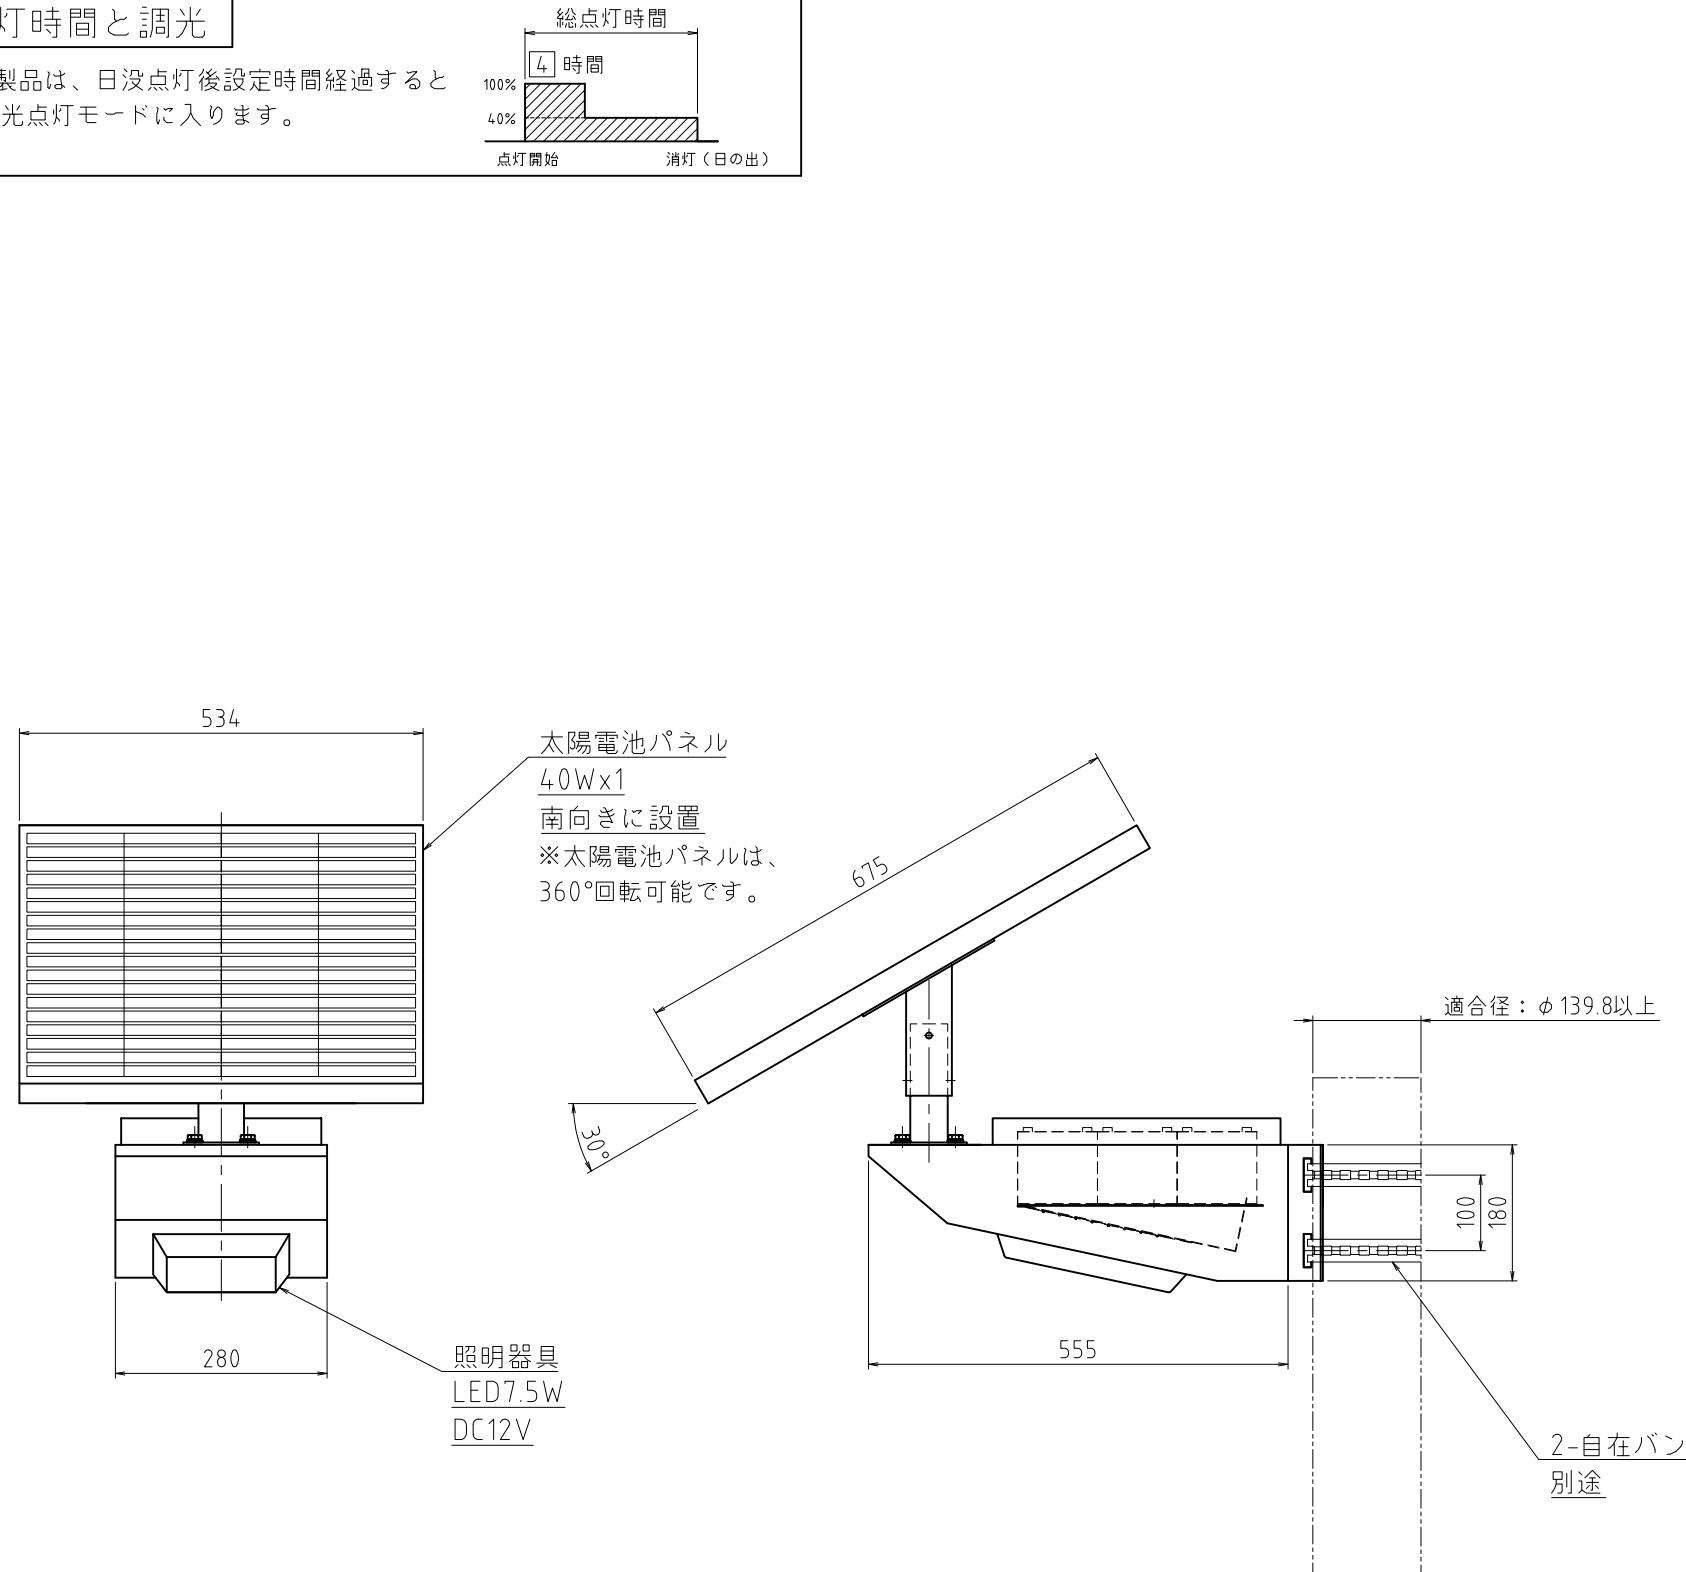

配線図

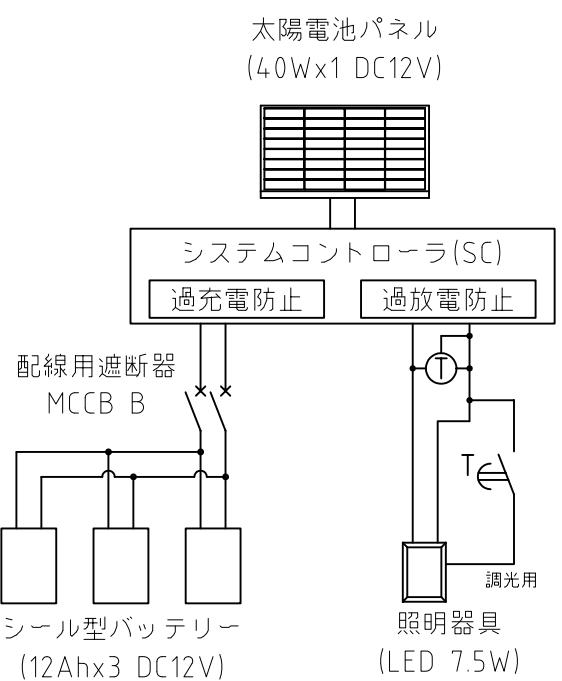

安全に関するご注意

- 太陽電池パネルは真南に向けて使用してください。
取付方向が不適切だと、十分な充電ができず不点灯の原因となります。
- 木や建物などで太陽電池パネル面に影ができる場所で使用しないでください。
十分な充電ができず不点灯の原因となります。
- 海岸や腐食性ガスの発生する場所で使用しないでください。
腐食により、部品の落下の原因となります。
- 振動の多い場所で使用しないでください。部品の落下の原因となります。
- 点灯時間は設定を変更しないでください。機器の故障の原因となります。
- 使用雰囲気温度は-10~35°Cです。これ以外の雰囲気温度では使用しないでください。
- ソーラーパネルの発電量にはばらつきがある為、同じ形名の器具でも点灯・消灯のタイミングにズレが生じる場合があります。

	材質	仕上	塗装色
太陽電池架台	鋼板製	指定色塗装	ダークグレー
本体	鋼板製	指定色塗装	(GBN・N4近似)

	概要
点灯時間	日没後12時間点灯 (4時間後40%調光)
不日照補償日	3日間
点灯制御	システムコントローラ
設置地域	設置地域により点灯可能時間は異なります
質量	約 28 kg

承認 APPROVED BY	検査 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	名称 TITLE
岸上	目崎	舞永	舞永	風あかり
				独立電源形ソーラー防災灯
INABA	株式会社 因幡電機製作所	INABA ELECTRIC WORK CO., LTD.		DRAWING NO. ES-15110046C
				型式 MODEL HBB-9711C