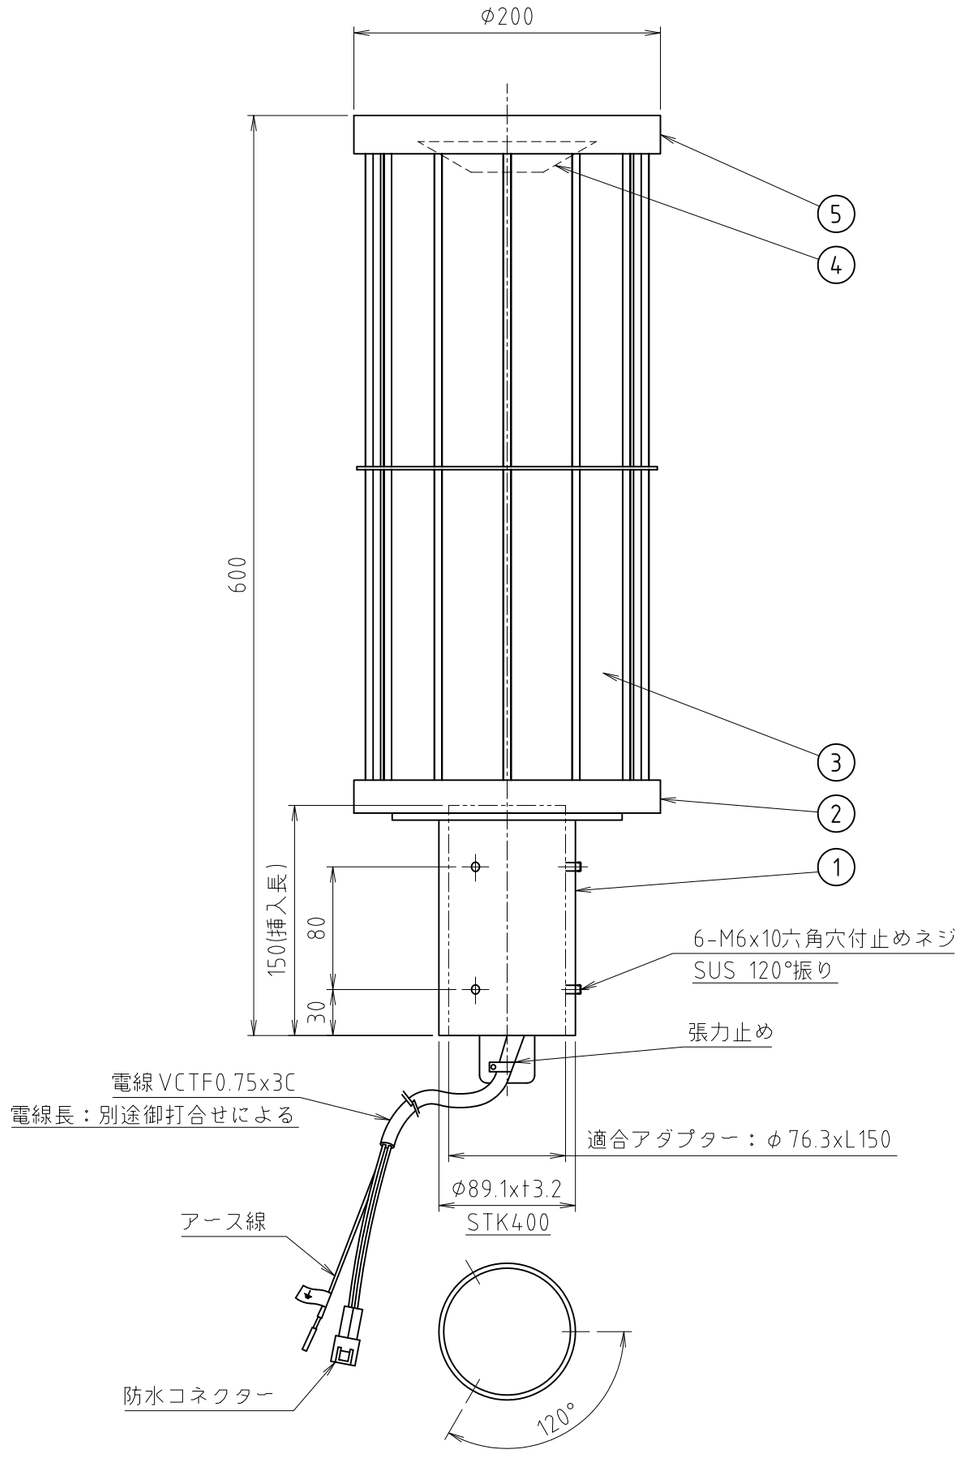

・LEDにはバラツキがあるため、光色及び明るさが各素子ごとに異なることがあります.予めご了承願います。

適合アダプター径：φ76.3×150L



※アダプター内部は丸棒など無き事

専用LED制御装置 外形図

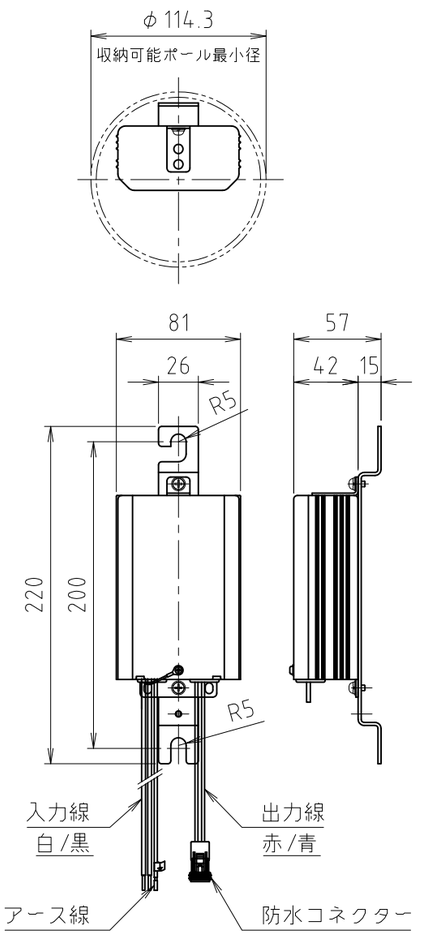

回路図

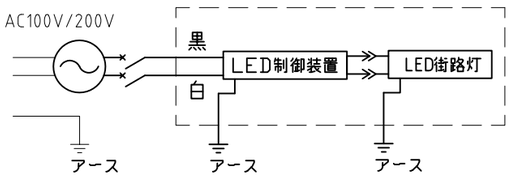

仕 様

仕　　上：アクリル焼付塗装

塗　装　色：ダークブラウン

器具　質　量：約6.0kg (LED制御装置別)

特性表（50/60Hz共用）		
光　　色	電球色タイプ	
定格入力電圧	100V	200V
定格消費電力	53W	53W
定格入力電流	0.53A	0.27A
定格入力容量	53VA	54VA
エネルギー消費効率	69.8 Lm/W	
定格器具光束	3,700 Lm	
相関色温度	2,700K	
平均演色評価数	Ra:80	
LEDモジュールの寿命	60,000時間	
調光制御	不可	

※ エネルギー消費効率は定格入力電圧100V時の値です.

安全上のご注意

- 腐食性ガスが多い場所では使用しないでください。
- 振動の激しい場所では使用しないでください。
- 湿気の多い場所には使用しないでください。
- 積雪が多い地域では使用しないでください。
  (使用される場合は必ず除雪を行ってください。)
- 海岸などの塩害地域でのご使用は別途ご相談ください。
- 周囲温度が-20℃～35℃の範囲で使用してください。
- 風速60m/sを超える場所では使用しないでください。
- 専用LED制御装置と組み合わせてご使用してください.
- 表示された電源電圧・周波数以外では使用しないでください.
- 器具を安全に使用して頂くため,取扱説明書をご覧ください.

番号 No	部品名 DESIGNATION	材質 MATERIAL	数 Qty	備考 NOTES
7				
6				
5	蓋	SUS304	1	塗装
4	LEDモジュール	電球色LED	4	組立品
3	カバー	アクリル	1	乳白
2	本体	SUS304	1	塗装
1	ホルダー	STK400	1	塗装

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
北村	北村	城戸	城戸

INABA 株式会社 因幡電機製作所
INABA ELECTRIC WORK CO., LTD.

尺度 SCALE 1/4

単位 UNITS mm

名称 TITLE LEDIX PARK
LED街路灯

図面番号 DRAWNING NO. E-18060339B

型 式 MODEL LP-2097B-47L